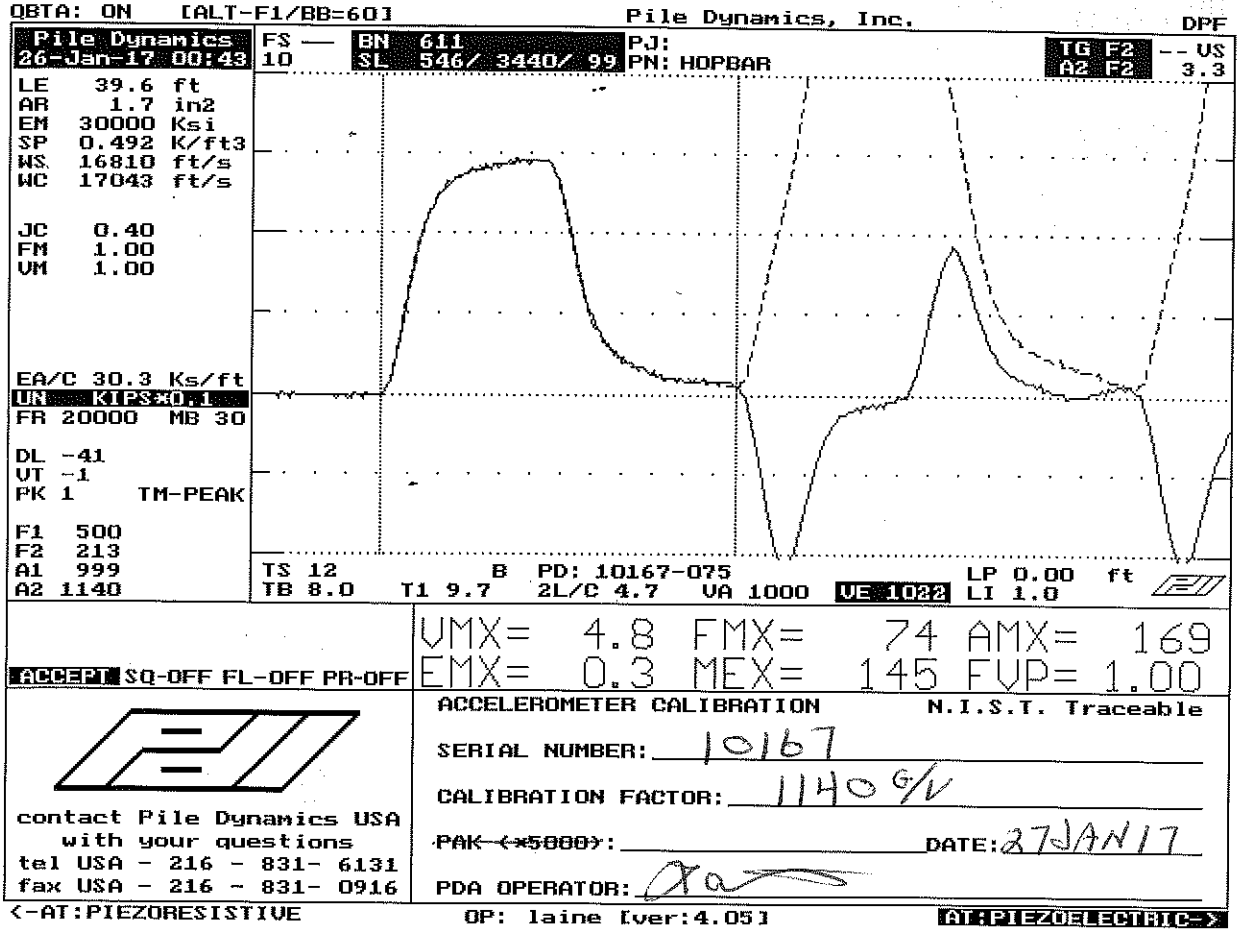

QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
26-Jan-17 00:43
FS —
10
BN 611
SL 546/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- US
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -41
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1140
TS 12 B PD: 10167-075
TB 8.0 T1 9.7 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
VMX= 4.8 FMX= 74 AMX= 169
EMX= 0.3 MEX= 145 FVP= 1.00
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 10167
CALIBRATION FACTOR: 1140 G/V
~~PAK (*5000)~~:
DATE: 27JAN17
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->