QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
23-Jun-14 03:44

FS —
10

BN 345
SL 163/ 3440/ 99

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1165

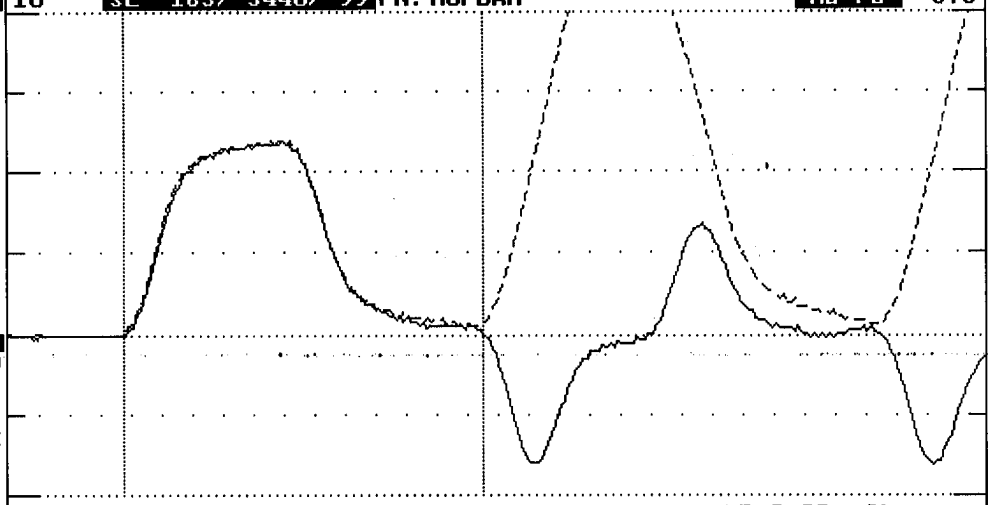

TS 12 B PD: 10199-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.9 FMX= 60 AMX= 120
EMX= 0.2 MEX= 117 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10199

CALIBRATION FACTOR: 1165 G/v

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 23-Jun-14

PDA OPERATOR: Eric Schaffhausen

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: erik [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->