QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
22-Oct-14 07:01

FS — 10 | BN 409 | SL 206/ 3440/ 99 | PJ: | PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -43
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1155

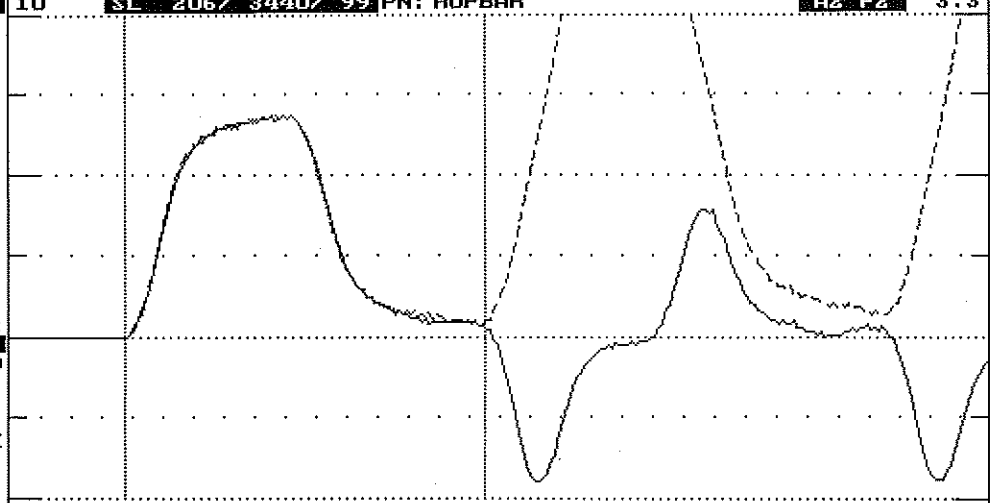

TS 12 E B PD: 10227-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 4.5 FMX= 69 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 135 FVP= 0.99

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10227

CALIBRATION FACTOR: 1155 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 22 OCT 14

PDA OPERATOR: [signature] M. Wrig

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->