QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

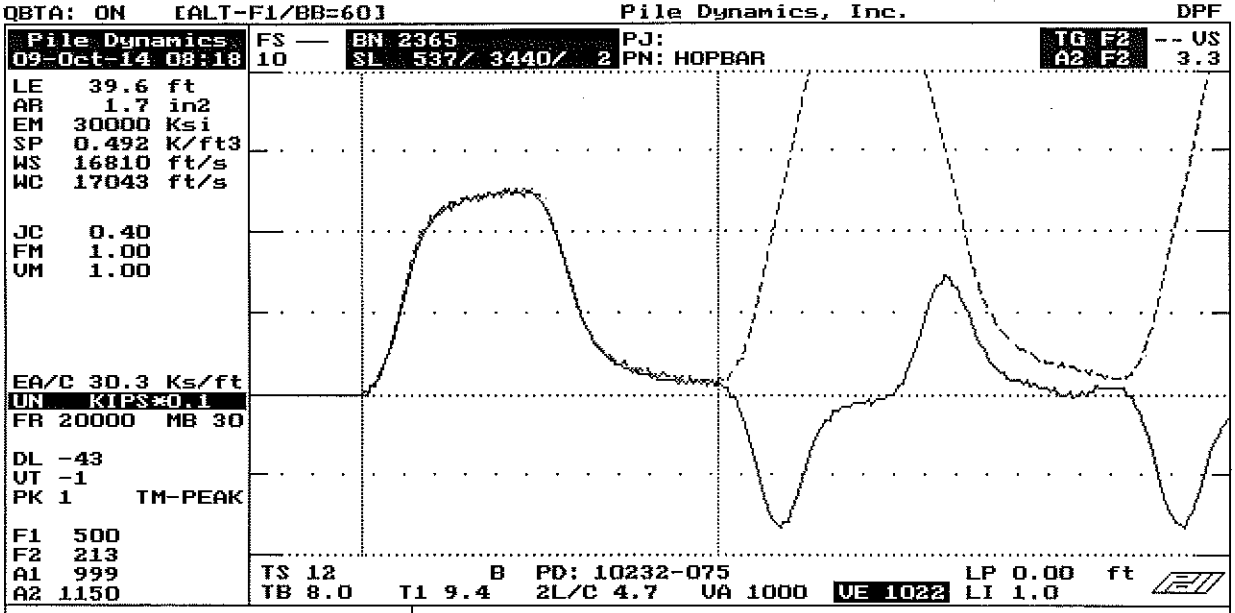

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 129
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 10232

CALIBRATION FACTOR: 1150 g/v

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 9OCT,14

PDA OPERATOR: M. Wng

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->