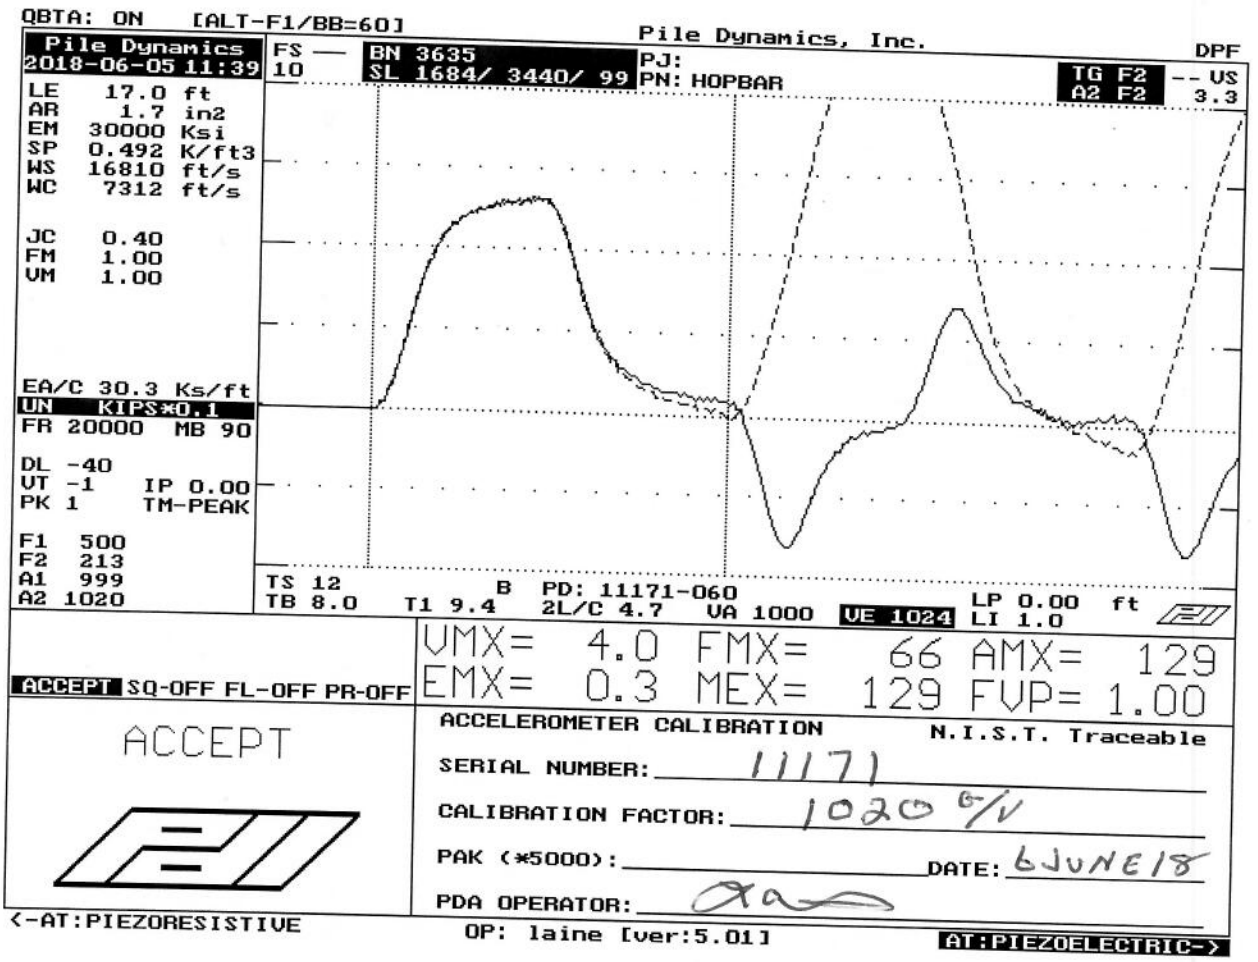
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2018-06-05 11:39
FS 10
BN 3635
SL 1684/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- US
3.3
LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7312 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -40
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1020
TS 12
TB 8.0
T1 9.4
B
PD: 11171-060
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.0 FMX= 66 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 11171
CALIBRATION FACTOR: 1020 G/V
PAK (*5000):
DATE: 6JUNE18
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->