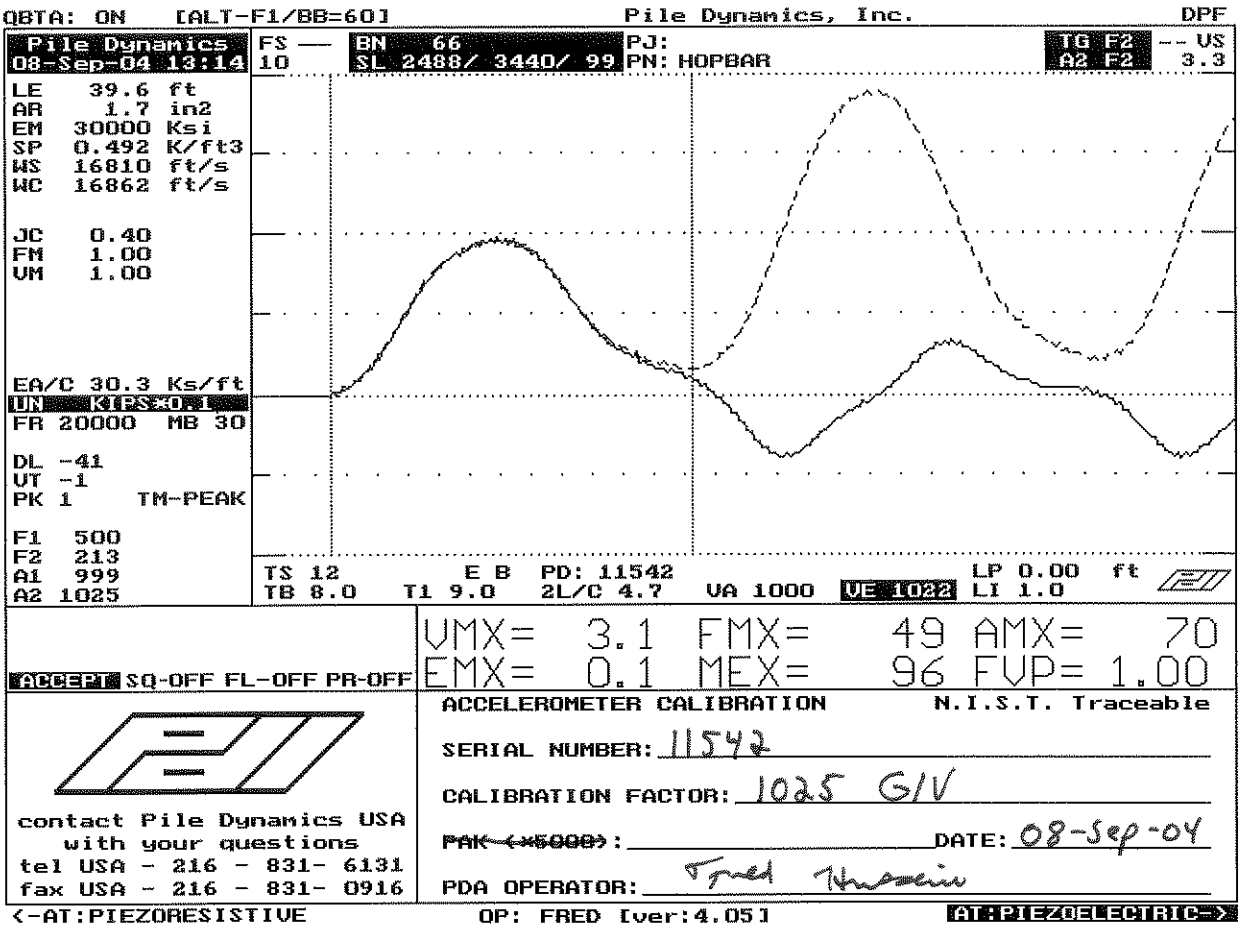

OBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
08-Sep-04 13:14
FS 10
BN 66
SL 2488/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- US
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -41
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1025
TS 12
TB 8.0
E B
T1 9.0
PD: 11542
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 3.1 FMX= 49 AMX= 70
EMX= 0.1 MEX= 96 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 11542
CALIBRATION FACTOR: 1025 G/V
PAK (x5000):
DATE: 08-Sep-04
PDA OPERATOR: Fred Hussein
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: FRED [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->