QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
08-Aug-05 07:33

FS —
10

BN 83
SL 2488/ 3440/ 99

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -42
VT 0
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1070

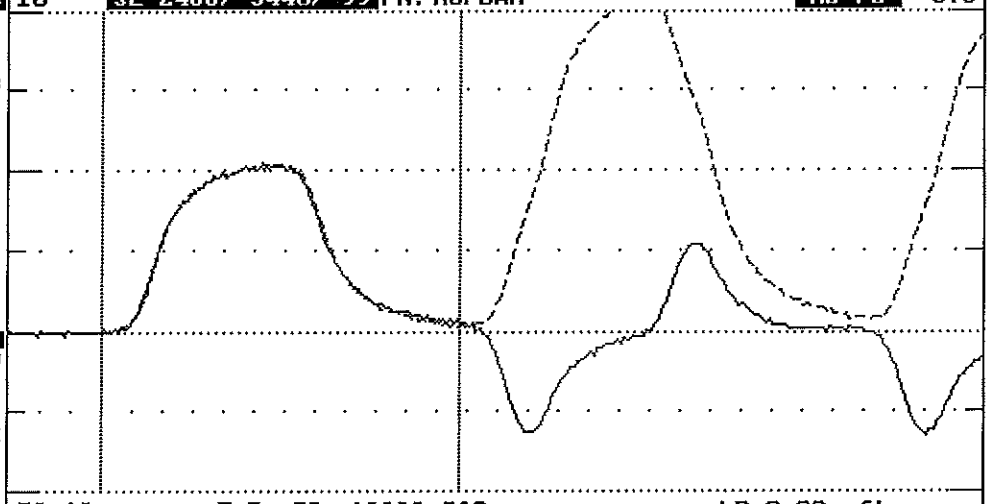

TS 12 E B PD: 13838-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.2 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.4 FMX= 52 AMX= 110
EMX= 0.2 MEX= 101 FVP= 0.98


contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916


ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 13838

CALIBRATION FACTOR: 1070 G/V

~~PAK (*5000?)~~: _____ DATE: 08-Aug-05

PDA OPERATOR: Fred Hamin

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: FRED [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->