QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
11-Mar-09 10:18

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s


JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -25
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1035

FS —
10
BN 486
SL 2779/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG F2 -- US
A2 F2 3.3

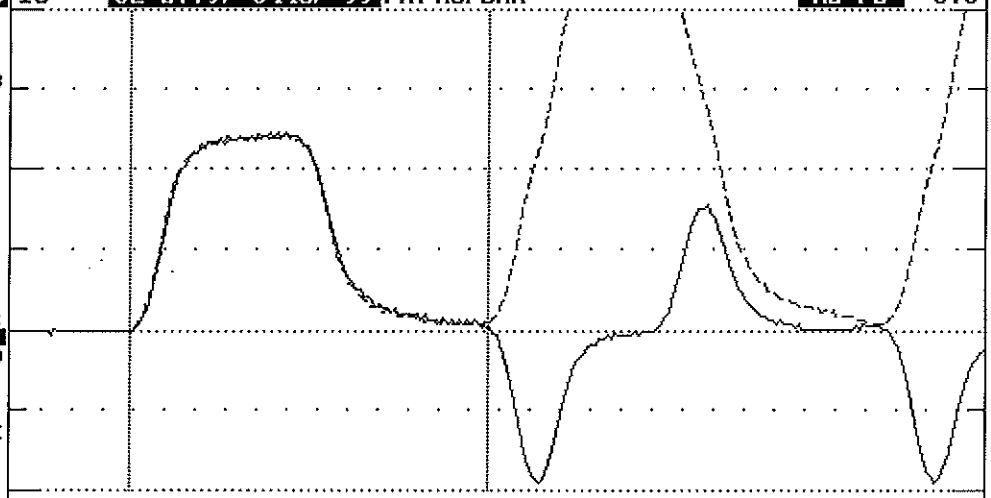

TS 12 B PD: 14203-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.0 FMX= 61 AMX= 149
EMX= 0.2 MEX= 119 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 14203

CALIBRATION FACTOR: 1035 G/V

~~PAK (*5000):~~ DATE: 12-MAR-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->