QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
27-May-05 07:24

FS —
10

BN 898
SL 2576/ 3440/ 2

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -35
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 1600
A2 1050

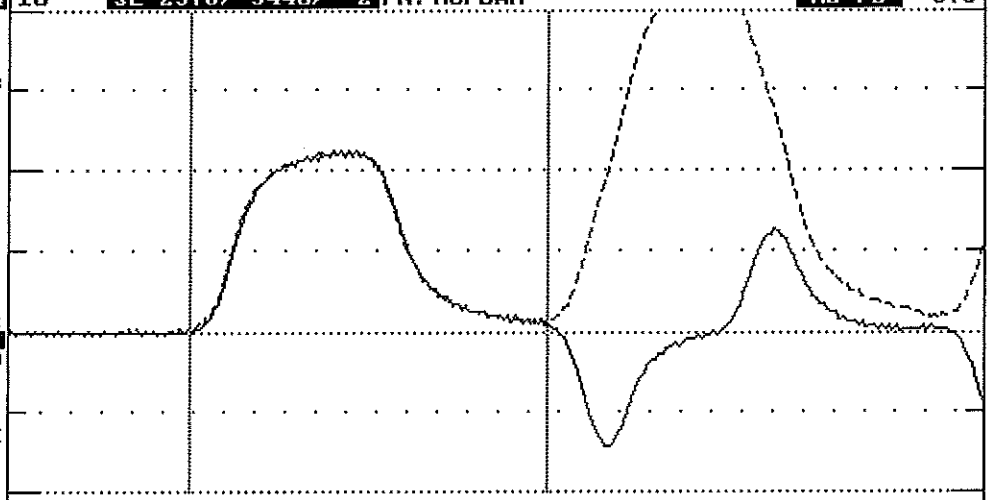

TS 12 E B PD: 14507
TB 7.0 T1 9.3 2L/C 4.7 VA 200 VE 1022 LP 0.00 ft
LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.6 FMX= 56 AMX= 110
EMX= 0.2 MEX= 109 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 14507

CALIBRATION FACTOR: 1050 G/V

~~PAK (**5000):~~ _____ DATE: 27 May 05

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dave [ver:4.05 AT:PIEZOELECTRIC->