QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
11-Jun-05 11:18

FS — 10 | BN 434 SL 2573/ 3440/ 99 | PJ: PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -38
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1005

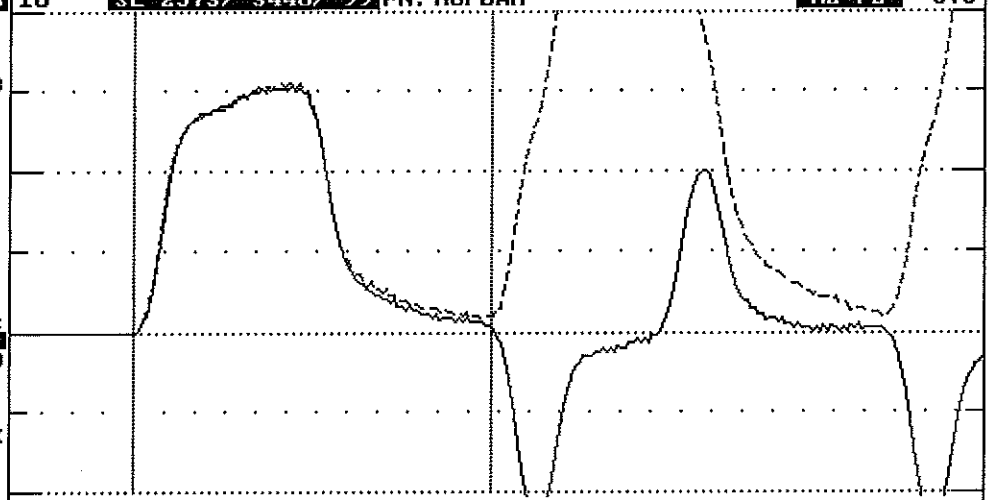

TS 12 B PD: 14632-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.0 FMX= 77 AMX= 189
EMX= 0.4 MEX= 150 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 14632

CALIBRATION FACTOR: 1005 G/V

~~PAK (x5000)~~: _____ DATE: 11-Jun-05

PDA OPERATOR: Fred Hussin

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: FRED [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->