QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
24-Jun-05 08:34

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s


JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -43
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1025

FS —
10
BN 1072
SL 2616/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- US
A2 F2 3.3

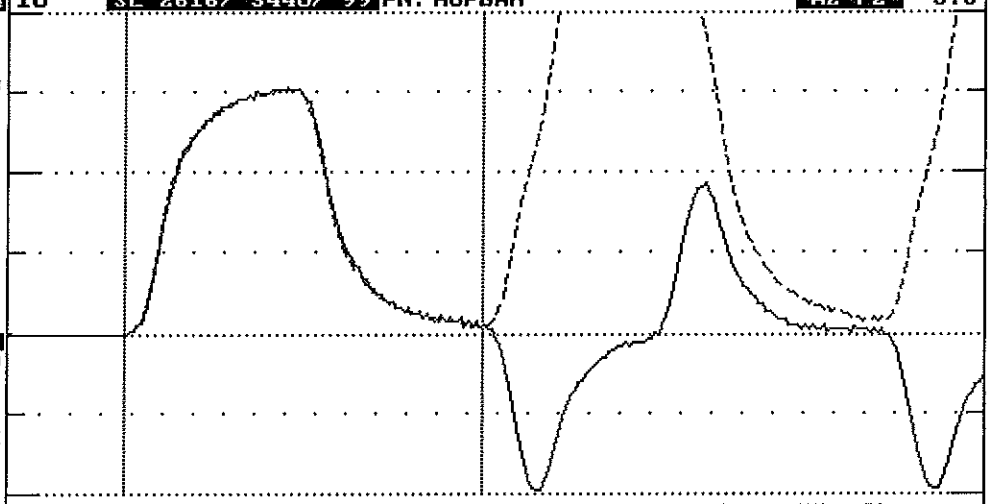

TS 12 B PD: 15193-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

VMX= 4.9 FMX= 77 AMX= 159
EMX= 0.3 MEX= 150 FVP= 1.01

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 15193

CALIBRATION FACTOR: 1025 G/V

~~PAK (*3000)~~: _____ DATE: 24-Jun-05

PDA OPERATOR: Fred Hamm

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: FRED [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->