QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
2018-03-12 11:37

LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7312 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90

DL -41
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1060

FS — 10
BN 175 898 723
SL 798/ 3440/ 2
PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

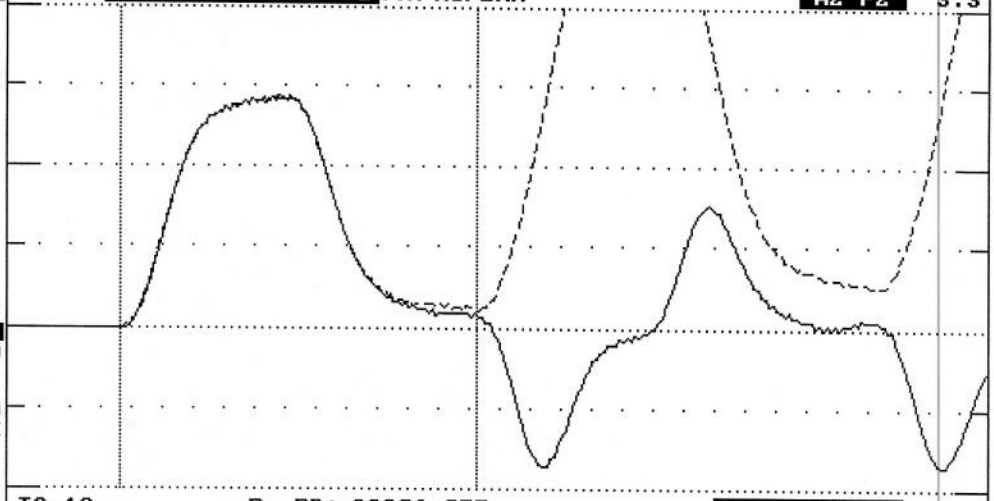

TS 12 B PD: 22206-075
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024
LP 1.00 ft
LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.9 FMX= 72 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 141 FVP= 1.01

ACCEPT

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22206

CALIBRATION FACTOR: 1060 G/V

PAK (*5000): DATE: 12 MAR 18

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:5.01] AT:PIEZOELECTRIC->