QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
26-Jan-07 09:25

FS — 10 | BN 165 SL 2603/ 3440/ 2 | PJ: sn PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -45
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1150

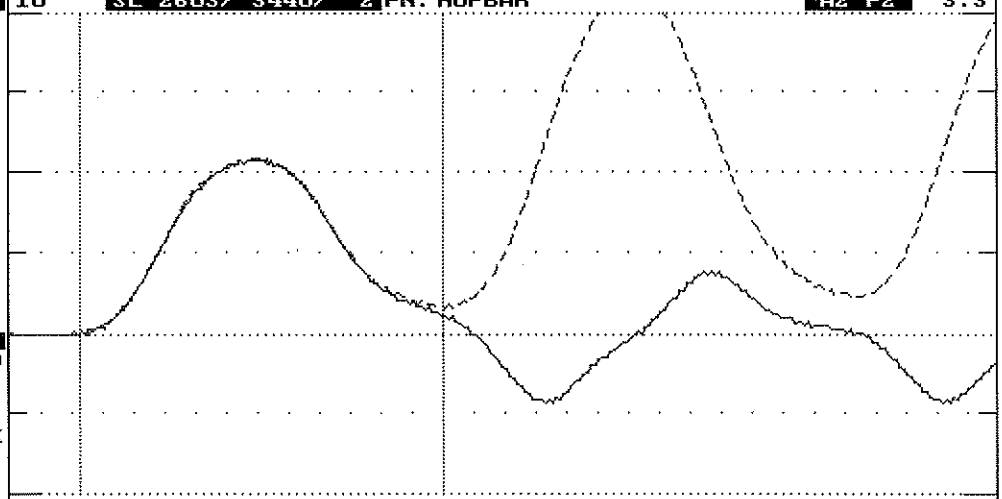

TS 12 B PD: 22338-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 8.9 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.5 FMX= 55 AMX= 80
EMX= 0.2 MEX= 107 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22338

CALIBRATION FACTOR: 1150 G/V

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 26-Jan-07

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->