QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
16-Feb-07 12:57

FS —
10

BN 533
SL 2667/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -29
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1125

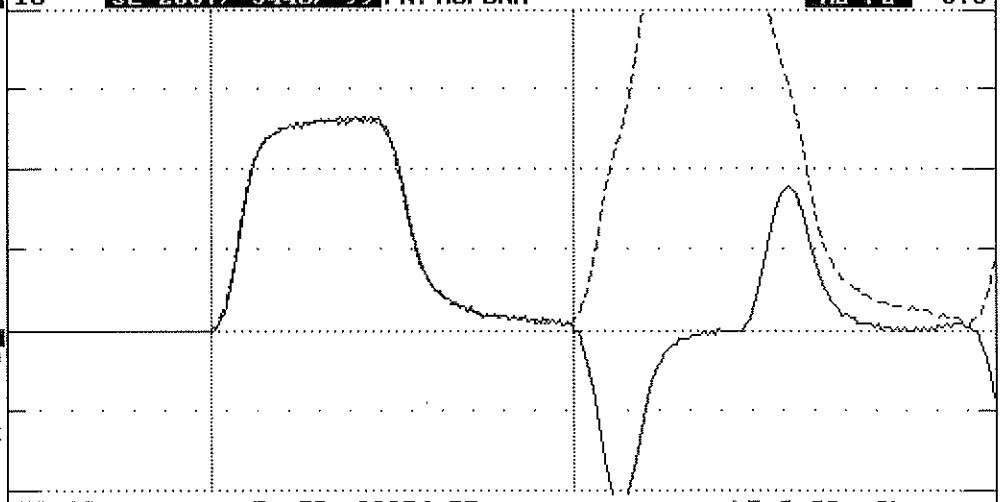

TS 12 B PD: 22354-75 LP 0.00 ft
TB 7.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 4.3 FMX= 66 AMX= 169
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22354

CALIBRATION FACTOR: 1125 G/V

~~PAK (*3000):~~

DATE: 16 Feb.07

PDA OPERATOR: DJL

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: DAVE [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->