QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
16-Feb-07 13:05

FS — 10 | BN 552 SL 2667/ 3440/ 99 | PJ: sn PN: HOPBAR | TG F2 A2 F2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -31
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1070

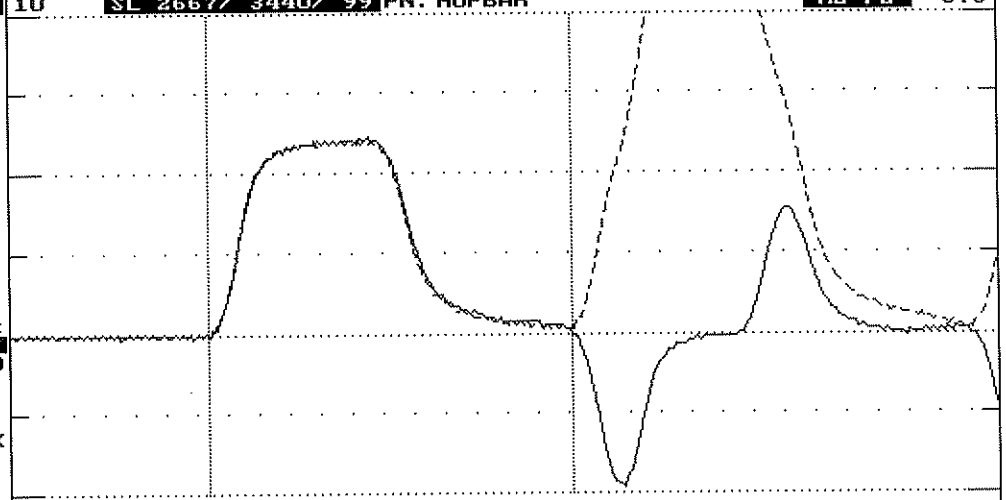

TS 12 B PD: 22357-75 LP 0.00 ft
TB 7.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 3.9 FMX= 62 AMX= 149
EMX= 0.2 MEX= 121 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22357

CALIBRATION FACTOR: 1070 G/V

~~PAK (x5000):~~ DATE: 16 Feb. 07

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: DAVE [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->