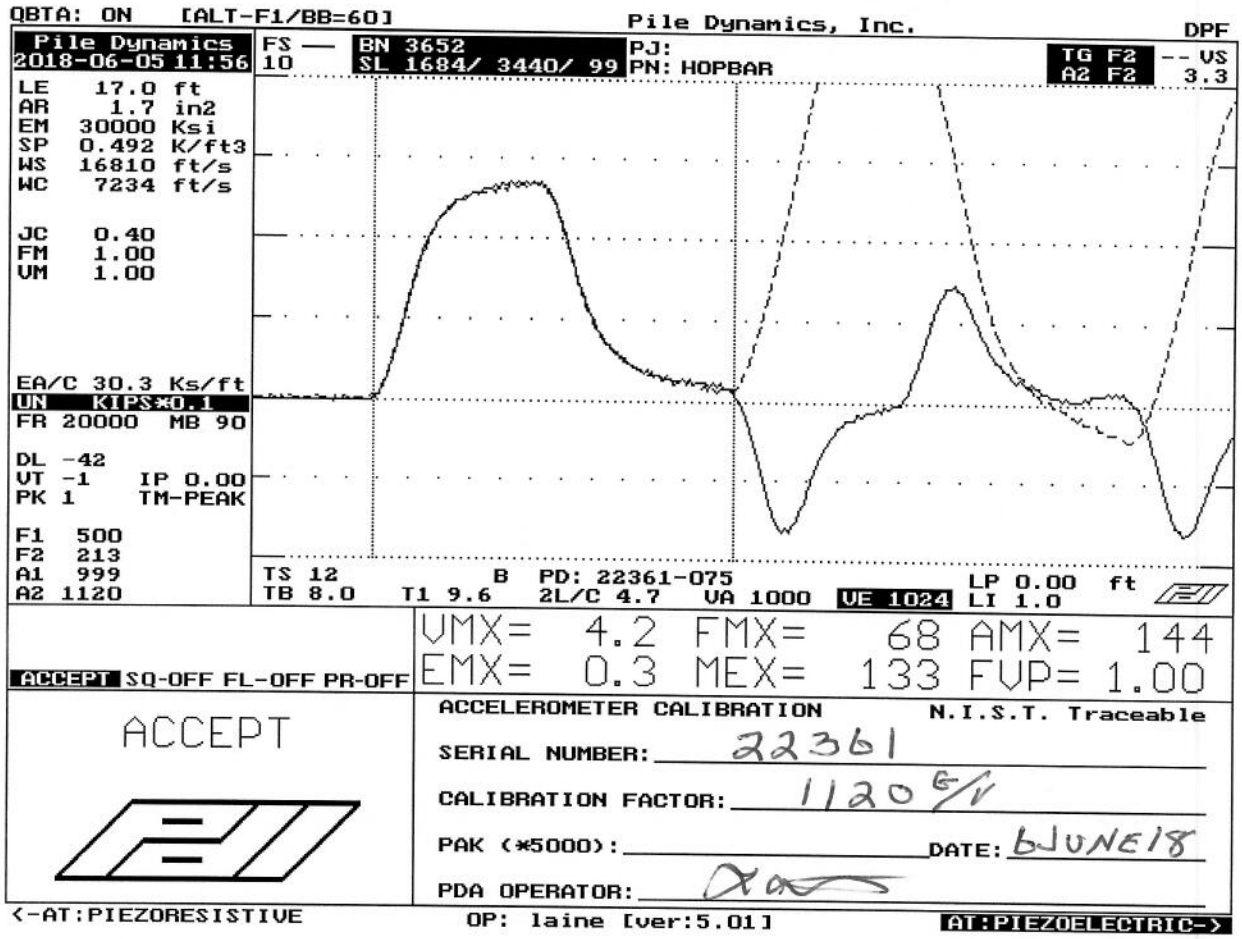

QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2018-06-05 11:56
FS 10
BN 3652
SL 1684/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7234 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -42
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1120
TS 12
B
PD: 22361-075
TB 8.0
T1 9.6
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.2 FMX= 68 AMX= 144
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 22361
CALIBRATION FACTOR: 1120 G/V
PAK (*5000):
DATE: 6JUNE18
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->