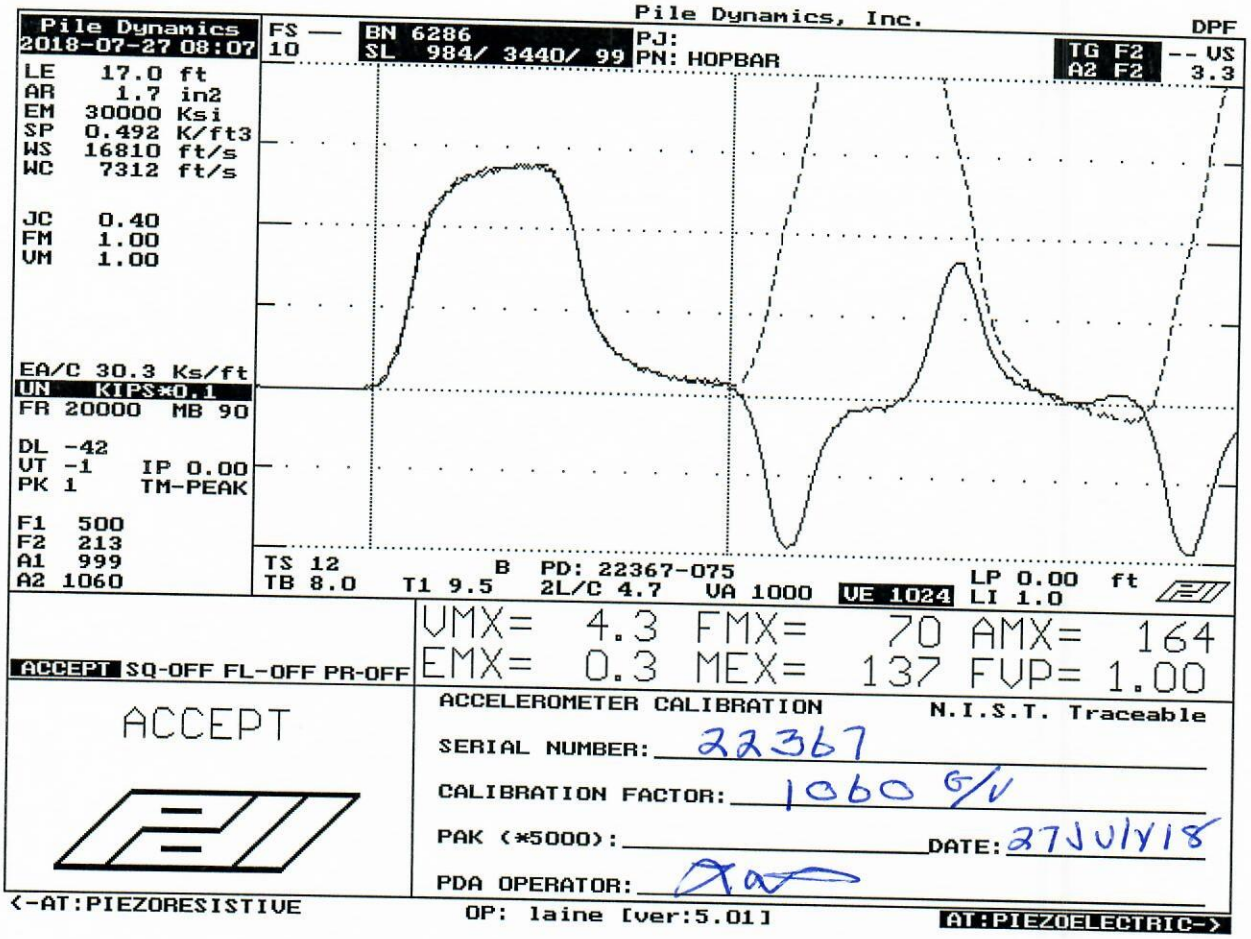

Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2018-07-27 08:07
FS 10
BN 6286
SL 984/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7312 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -42
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1060
TS 12
TB 8.0
T1 9.5
B
PD: 22367-075
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
VMX= 4.3 FMX= 70 AMX= 164
EMX= 0.3 MEX= 137 FVP= 1.00
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 22367
CALIBRATION FACTOR: 1060 G/V
PAK (*5000):
DATE: 27JUL18
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->
PAK (*5000):