QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
04-May-14 08:40

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -38
VT -48
PK 1 TM-PEAK


F1 500
F2 213
A1 999
A2 545

FS —
10

BN 1480
SL 413/ 3440/ 99

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

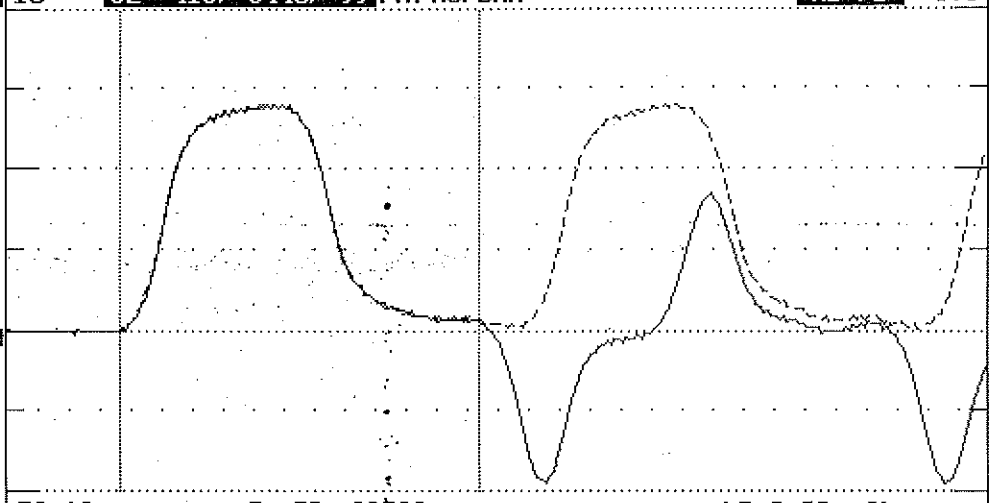

TS 12 B PD: 22529 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 2.3 FMX= 70 AMX= 129
EMX= 0.5 MEX= 137 FVP= 1.01

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22529 HAMMER

CALIBRATION FACTOR: 1090 c/v

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 4 MAY 14

PDA OPERATOR: Tom M. Wright

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: erik [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->