QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

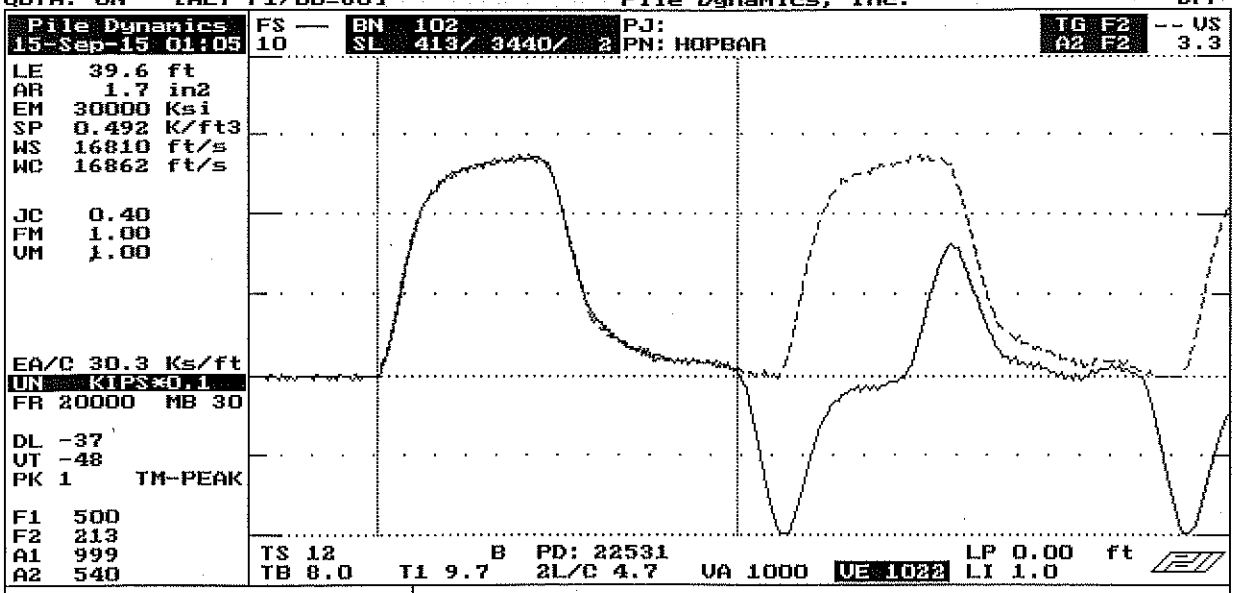

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 2.3 FMX= 68 AMX= 129
EMX= 0.5 MEX= 133 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22531 HAMMER

CALIBRATION FACTOR: 1080 %/v

~~PAK (*5000)~~: DATE: 15SEPT15

PDA OPERATOR: D. M. Wray

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] A1:PIEZOELECTRIC->