QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
07-Apr-09 10:55

FS —
10

BN 327
SL 2762/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -27
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1060

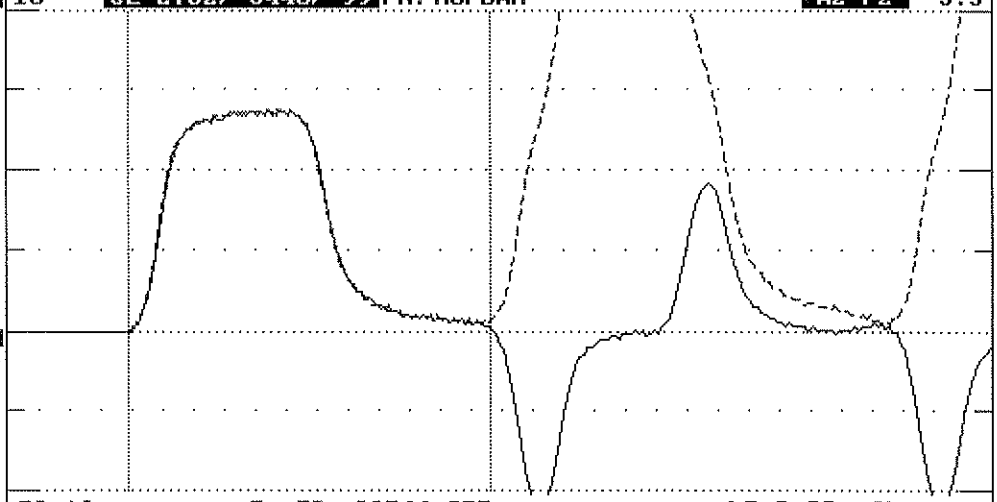

TS 12 B PD: 22544-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.5 FMX= 69 AMX= 179
EMX= 0.3 MEX= 135 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22544

CALIBRATION FACTOR: 1060 G/v

~~PAK (x5000):~~ DATE: 07-APR-09

PDA OPERATOR: Dale Bunnell

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->