QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
14-Jan-10 10:52

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS 0.1
FR 20000 MB 30

DL -26
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1060

FS —
10

BN 82
SL 2839/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

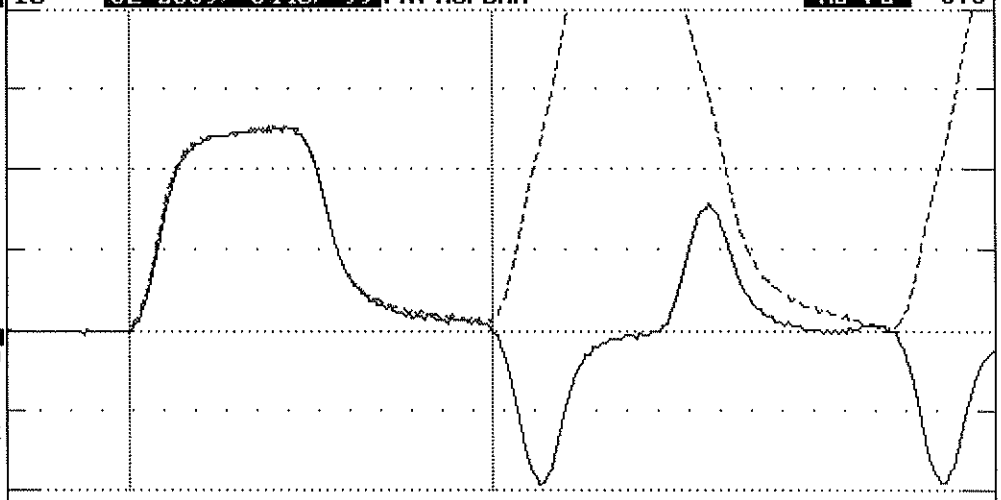

TS 12 B PD: 22545-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 123 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22545

CALIBRATION FACTOR: 1060 G/v

~~PAK (×5000):~~ DATE: 14-Jan-10

PDA OPERATOR: Dale Bunell

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->