QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
25-Aug-08 11:27

FS —
10

BN 478
SL 2778/ 3440/ 2

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3


LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -42
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1065

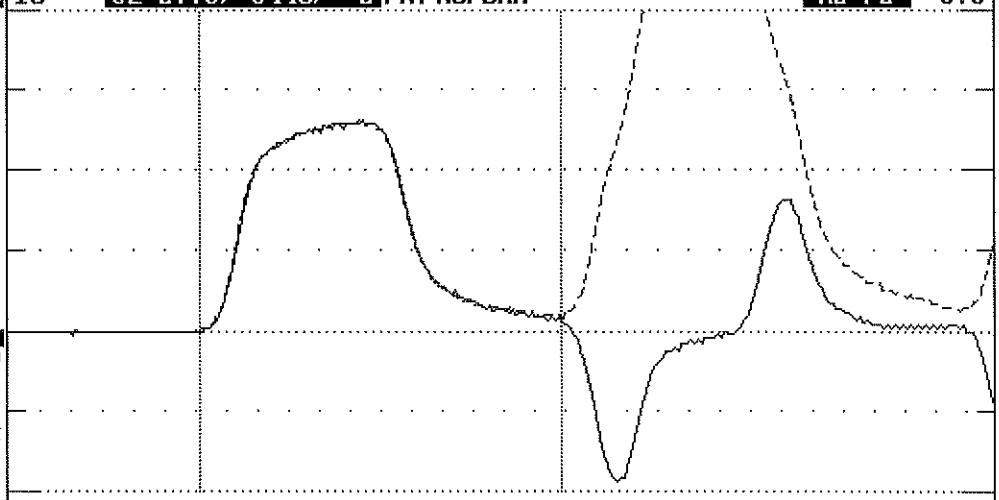

TS 12 B PD: 22574-75 LP 0.00 ft
TB 7.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.2 FMX= 66 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 1.01

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22574

CALIBRATION FACTOR: 1065 G/V

~~PAK (×5000):~~ DATE: 25 Aug 08

PDA OPERATOR: DJH

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dave [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->