
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

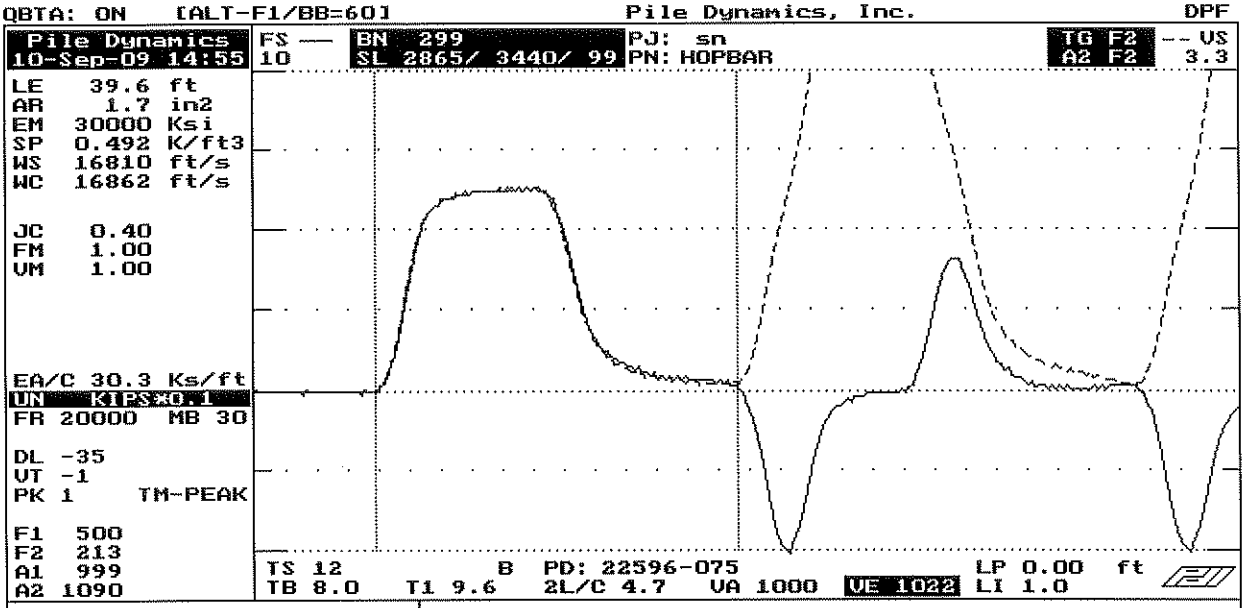

VMX= 4.1 FMX= 64 AMX= 149
EMX= 0.3 MEX= 125 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22596

CALIBRATION FACTOR: 1090 G/v

PAK (*5000): DATE: 10-SEP-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->

QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
22-Jan-09 13:08

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -35
VT -1
PK 1 TM-PEAK


F1 500
F2 213
A1 999
A2 1065

FS —
10

BN 421
SL 2777/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

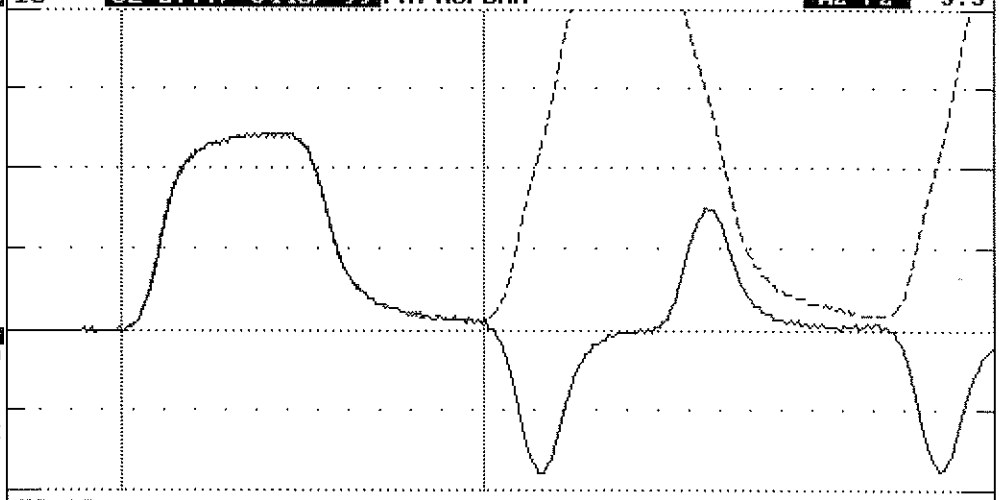

TS 12 B PD: 22597-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.0 FMX= 62 AMX= 139
EMX= 0.2 MEX= 121 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22597

CALIBRATION FACTOR: 1065 G/V

~~PAK (*5000)~~:

DATE: 22-JAN-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->