QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]

Pile Dynamics, Inc.

DPF

Pile Dynamics
04-Nov-14 09:10

FS — 10

BN 1464
SL 518/ 3440/ 2

PJ:
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -42
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1095

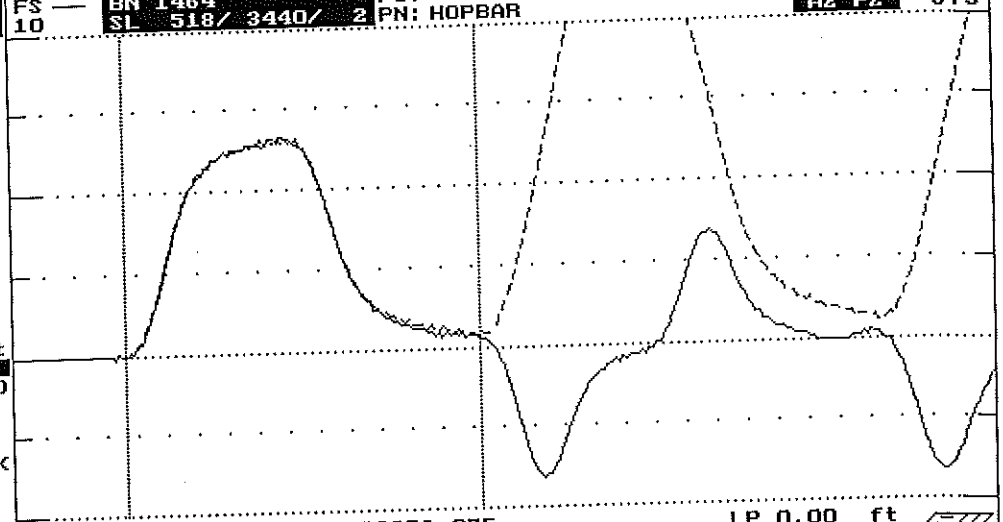

TS 12 B PD: 22872-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 4.3 FMX= 66 AMX= 120
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22872

CALIBRATION FACTOR: 1095 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 6 NOV 14

PDA OPERATOR: [signature] M. Wng

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

<-AT:PIEZORESISTIVE

OP: laine [ver:4.05]

AT:PIEZOELECTRIC->