
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

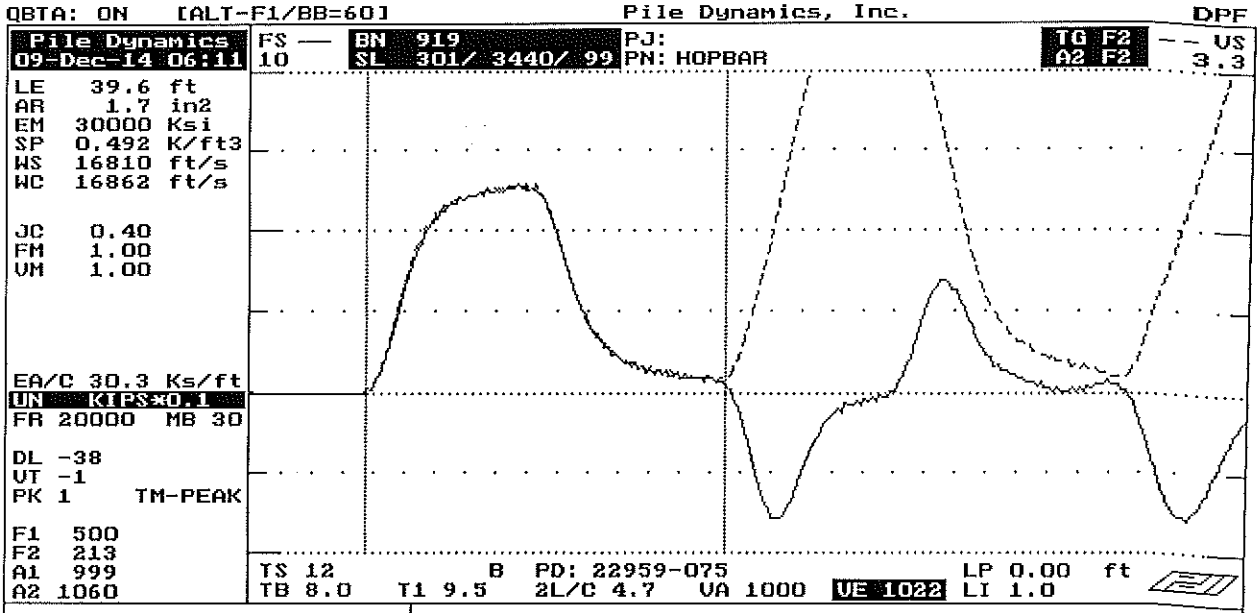

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.2 FMX= 64 AMX= 129
EMX= 0.2 MEX= 125 FVP= 0.98

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 22959

CALIBRATION FACTOR: 1060 G/V

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 9Dec14

PDA OPERATOR: Jason M. Wrapp

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->