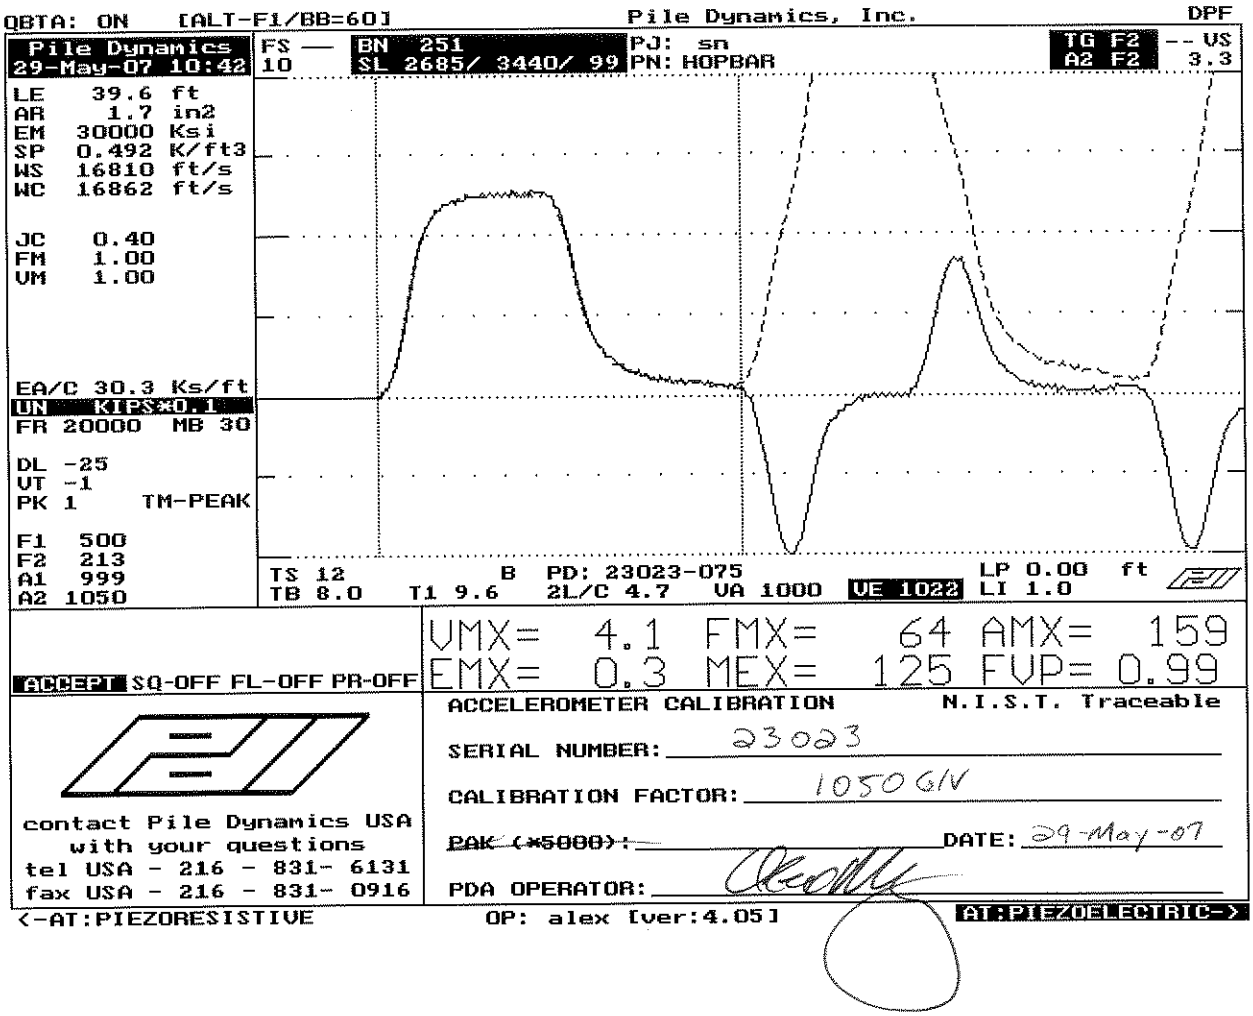

OBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
29-May-07 10:42
FS 10
BN 251
SL 2685/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -25
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1050
TS 12
B
PD: 23023-075
LP 0.00 ft
TB 8.0
T1 9.6
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1022
LI 1.0
VMX= 4.1 FMX= 64 AMX= 159
EMX= 0.3 MEX= 125 FVP= 0.99
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 23023
CALIBRATION FACTOR: 1050 G/V
PAK (*5000):
DATE: 29-May-07
PDA OPERATOR:
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: alex [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
LI 1.0