QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
2018-03-12 11:06

LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7391 ft/s


JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90

DL -42
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1215

FS —
10
BN 160 883 723
SL 794/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

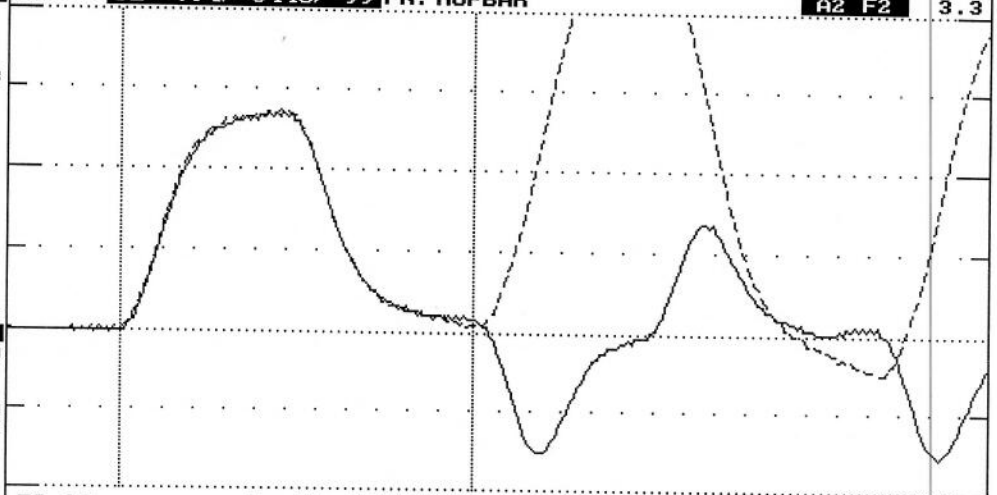

TS 12 B PD: 23028-075
TB 8.0 T1 9.4 2L/C 4.6 VA 1000 VE 1024
LP 1.00 ft
LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 68 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 133 FVP= 1.00

ACCEPT

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 23028

CALIBRATION FACTOR: 1215 G/V

PAK (*5000): _____ DATE: 12MAR18

PDA OPERATOR: [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:5.01] AT:PIEZOELECTRIC->