
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

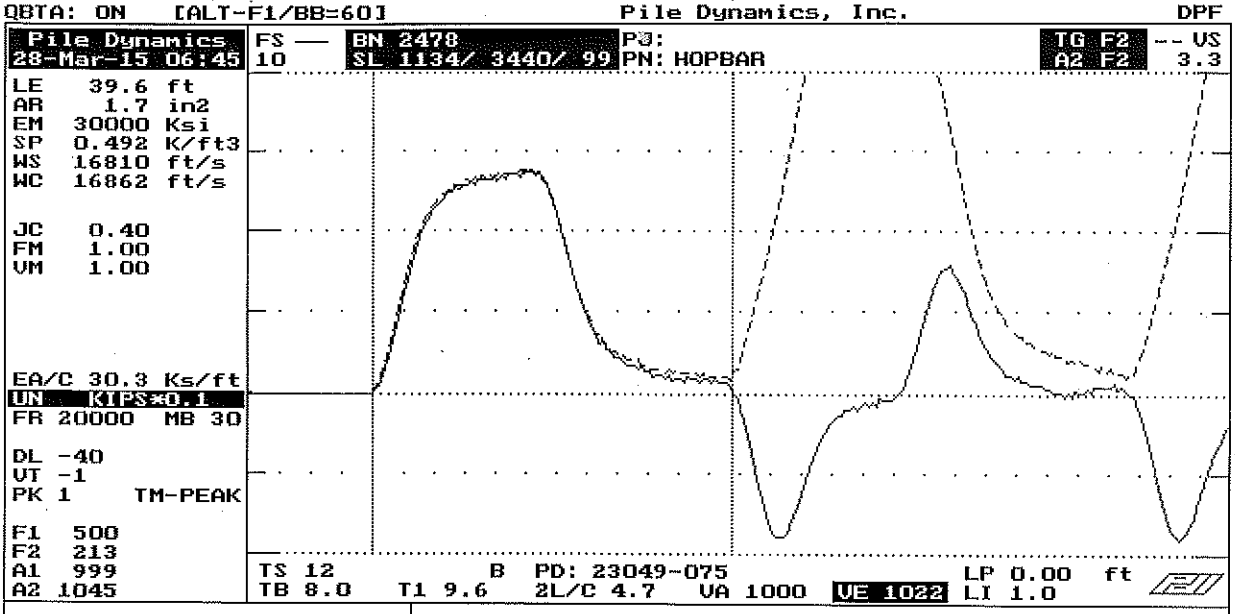

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.5 FMX= 69 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 135 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 23049

CALIBRATION FACTOR: 1045 g/v

~~PAK (*5000)~~: _____ DATE: 31 MAR 15

PDA OPERATOR: M. Wray

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] A:PIEZOELECTRIC->