QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
26-Aug-15 05:59

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -37
VT -48
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 535

FS —
10

BN 4168
SL 1868/ 3440/ 2

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3

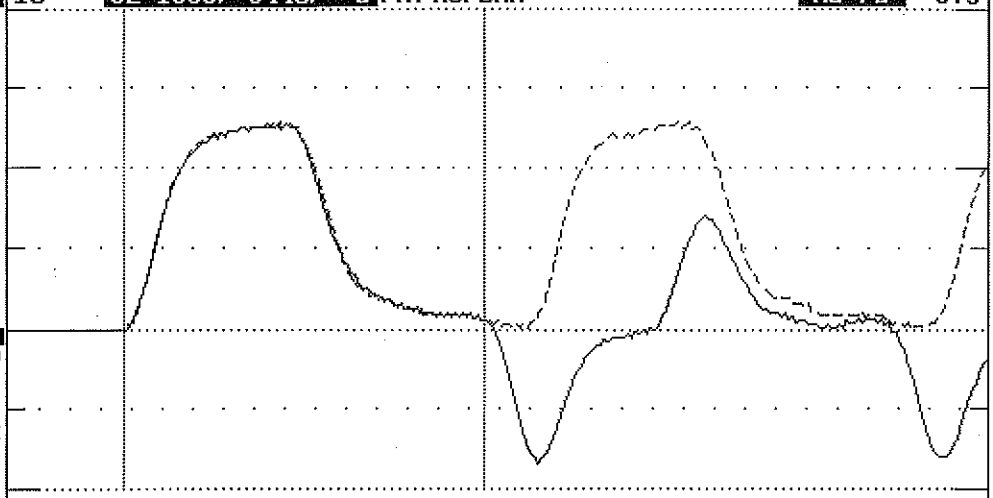

TS 12 B PD: 23105 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

VMX= 2.1 FMX= 64 AMX= 120
EMX= 0.5 MEX= 125 FVP= 0.99

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 23105 HAMMER

CALIBRATION FACTOR: 1070 g/v

~~PAK (*5000)~~: DATE: 28 AUG 15

PDA OPERATOR: Adam M. Wright

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->