
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

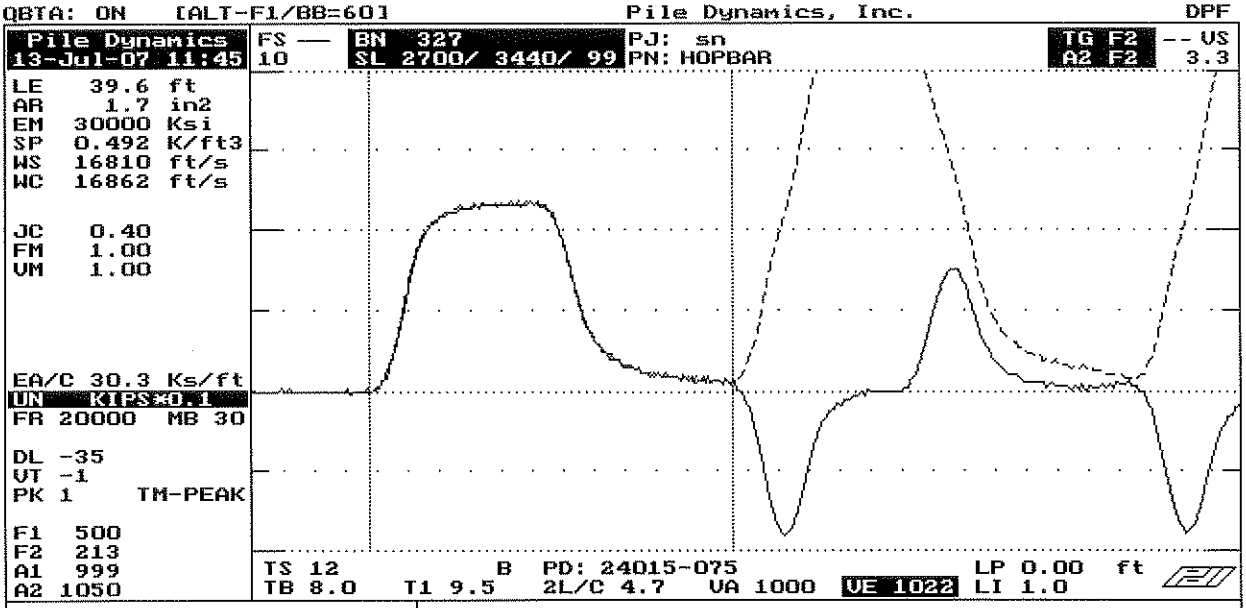

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.9 FMX= 59 AMX= 139
EMX= 0.2 MEX= 115 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 24015

CALIBRATION FACTOR: 1050 G/V

~~PAK (*5000):~~ DATE: 13-Jul-07

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] A:PIEZOELECTRIC->

QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

Pile Dynamics
17-Jun-09 11:08

FS —
10

BN 507
SL 2807/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG F2 -- VS
A2 F2 3.3


LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 213
A1 999
A2 1075

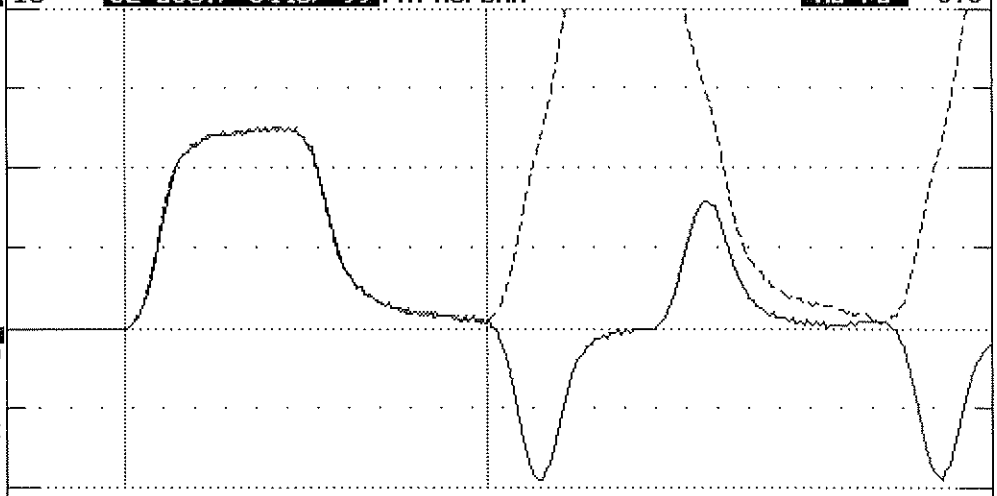

TS 12 B PD: 24016-075 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 149
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 1.01

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 24016

CALIBRATION FACTOR: 1075 G/V

~~PAK (*5000):~~ DATE: 17-JUN-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->