
OBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

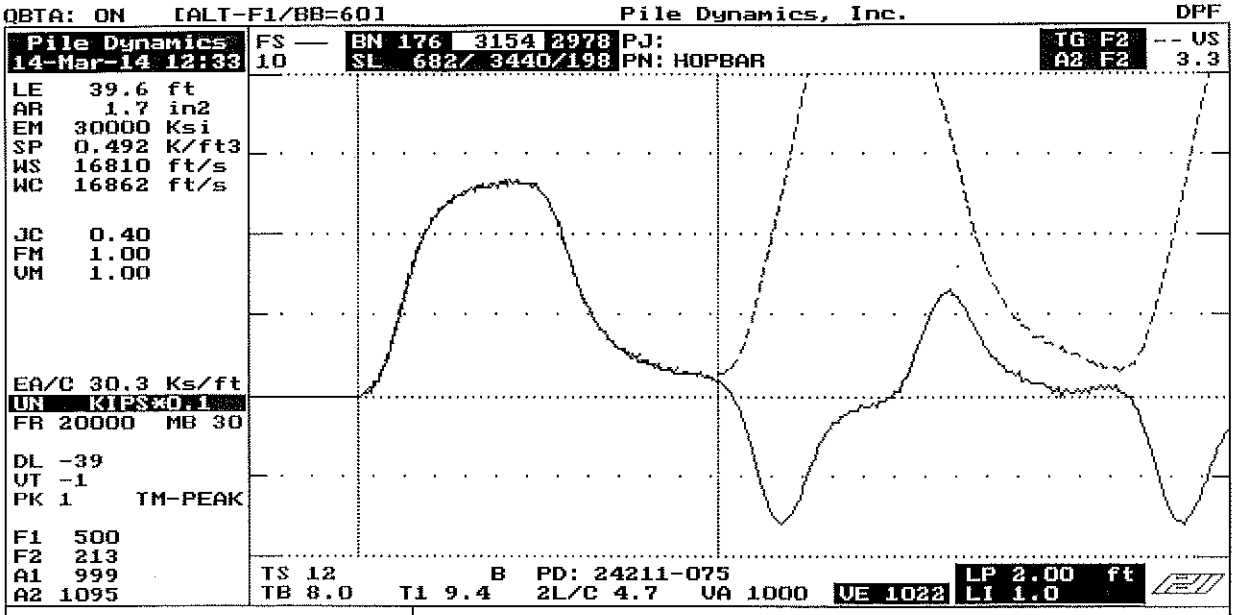

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.3 FMX= 67 AMX= 120
EMX= 0.3 MEX= 131 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 24211

CALIBRATION FACTOR: 1095 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 14MAR14

PDA OPERATOR: M. Wn

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->