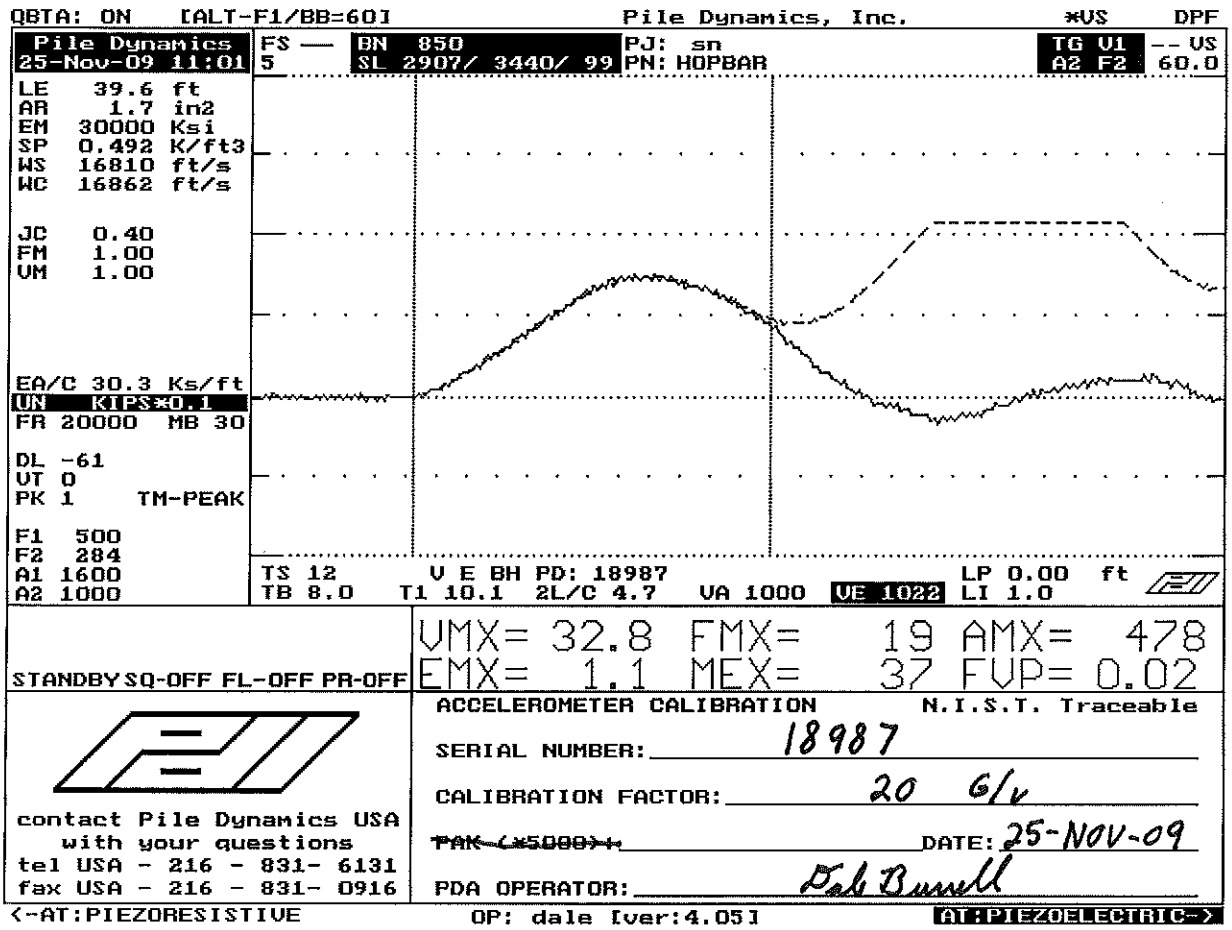
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
*VS DPF
Pile Dynamics
25-Nov-09 11:01
FS —
5
BN 850
SL 2907/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG V1 -- VS
A2 F2 60.0
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -61
VT 0
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 284
A1 1600
A2 1000
TS 12
TB 8.0
V E BH PD: 18987
T1 10.1 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
VMX= 32.8 FMX= 19 AMX= 478
EMX= 1.1 MEX= 37 FVP= 0.02
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 18987
CALIBRATION FACTOR: 20 G/v
PAK (x5000)+
DATE: 25-NOV-09
PDA OPERATOR: Dale Buzzell
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: dale [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->