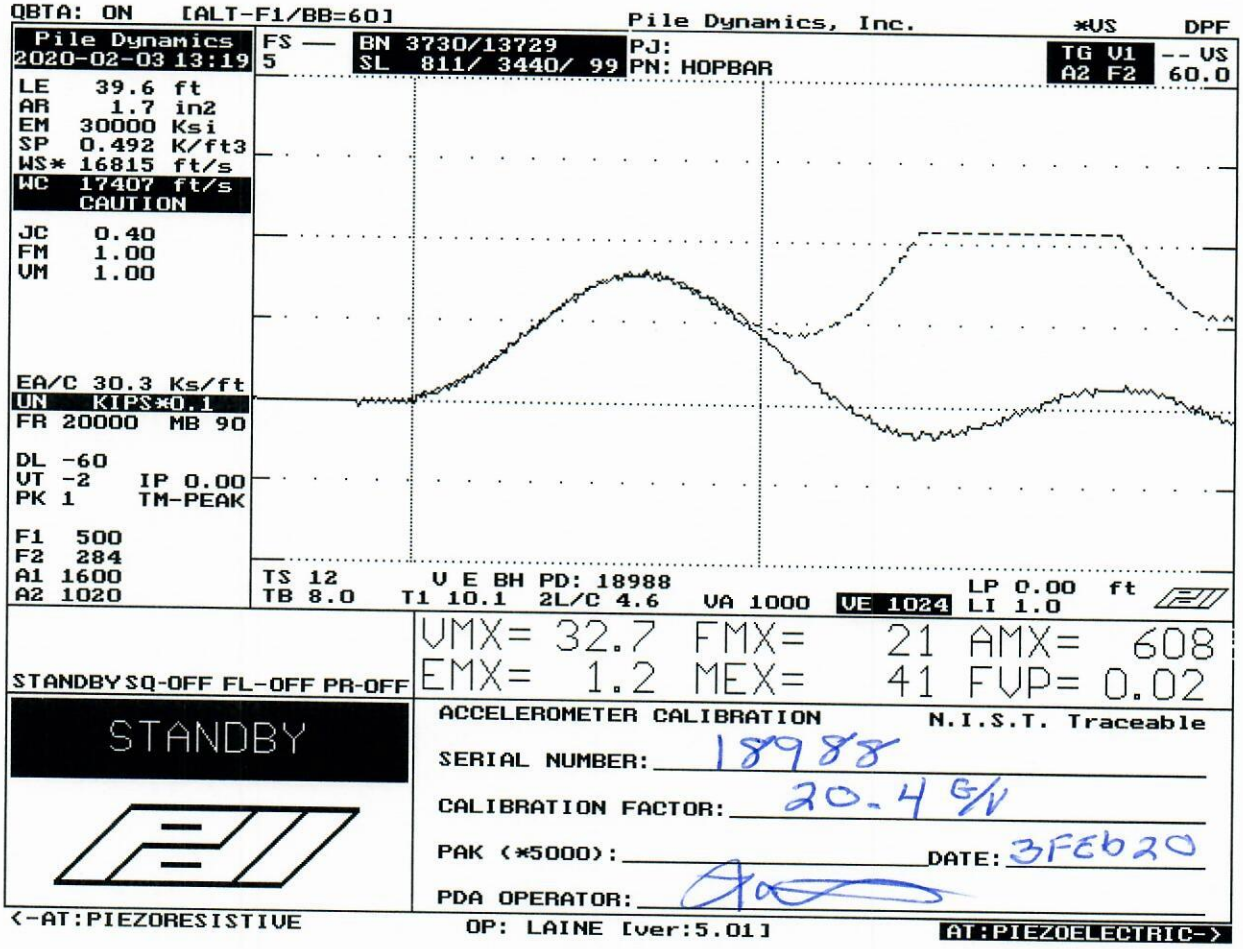
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
*VS
DPF
Pile Dynamics
2020-02-03 13:19
FS
5
BN 3730/13729
SL 811/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG V1
A2 F2
-- VS
60.0
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS* 16815 ft/s
WC 17407 ft/s
CAUTION
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -60
VT -2 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 284
A1 1600
A2 1020
TS 12
TB 8.0
V E BH PD: 18988
T1 10.1 2L/C 4.6
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 32.7 FMX= 21 AMX= 608
EMX= 1.2 MEX= 41 FVP= 0.02
STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
STANDBY
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 18988
CALIBRATION FACTOR: 20.4 G/V
PAK (*5000):
DATE: 3FEB20
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: LAINE [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->