QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *US DPF

Pile Dynamics
24-Jan-07 14:02

FS —
5

BN 453
SL 2625/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG V1 -- US
A2 F2 60.0

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -59
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 284
A1 1600
A2 1010

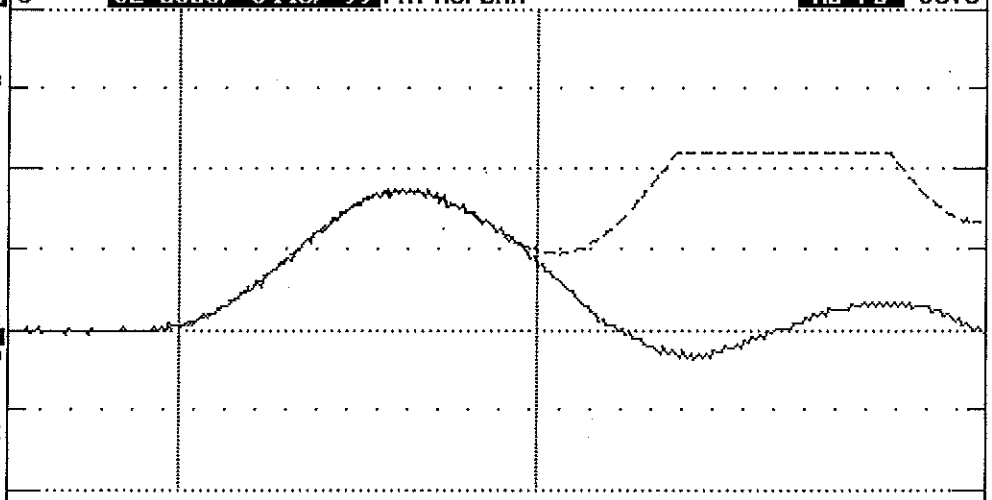

TS 12 V E BH PD: 18989 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 10.2 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 33.5 FMX= 22 AMX= 628
EMX= 1.9 MEX= 43 FVP= 0.02

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 18989

CALIBRATION FACTOR: 20.2 G/V

~~BAR=(*5000):~~

DATE: 24-JAN-07

PDA OPERATOR: Alex

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->