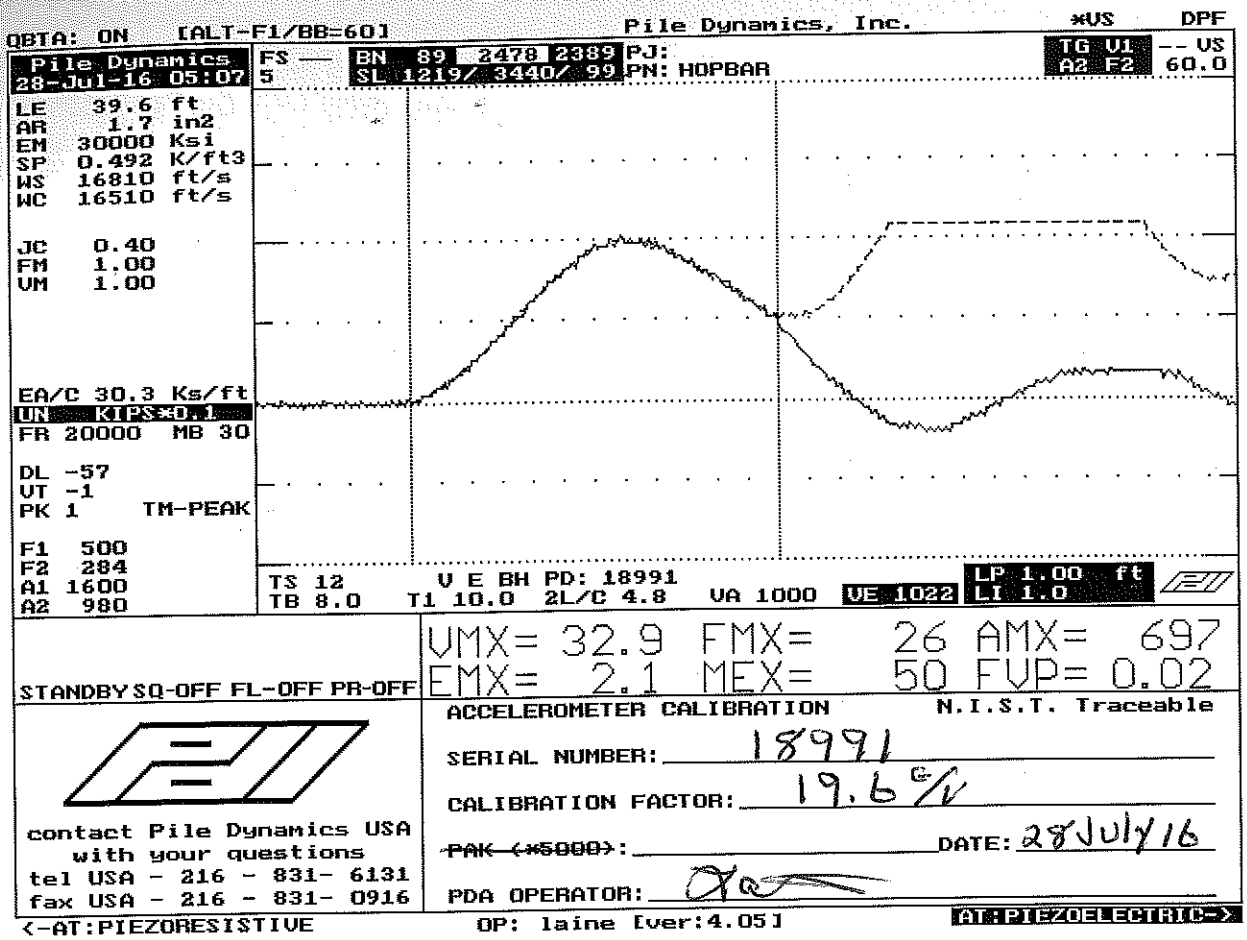
QBIA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
*US DPF
Pile Dynamics
28-Jul-16 05:07
FS —
5
BN 89 2470 2389
SL 1219/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG V1 -- US
A2 F2 60.0
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16510 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -57
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 284
A1 1600
A2 980
TS 12 V E BH PD: 18991
TB 8.0 T1 10.0 2L/C 4.8 VA 1000 VE 1022
LP 1.00 ft
LI 1.0
STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
VMX= 32.9 FMX= 26 AMX= 697
EMX= 2.1 MEX= 50 FVP= 0.02
ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 18991
CALIBRATION FACTOR: 19.6 pC/V
PAK (*5000): DATE: 28 July 16
PDA OPERATOR:
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
PAK (*5000)