QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

Pile Dynamics
02-Jun-09 11:14

FS —
5

BN 837
SL 2875/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG V1 -- VS
A2 F2 60.0

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -65
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 284
A1 1600
A2 925

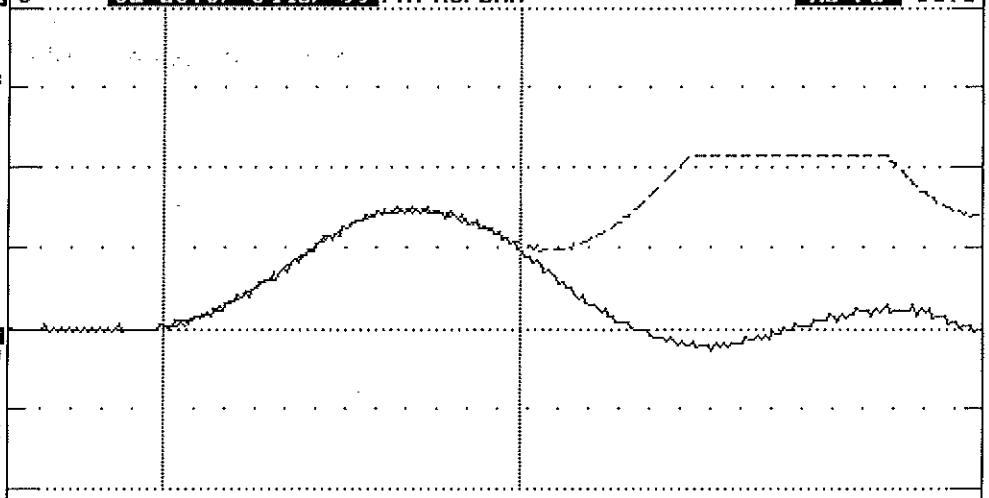

TS 12 V E BH PD: 19746
TB 8.0 T1 10.0 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 32.8 FMX= 19 AMX= 468
EMX= 1.2 MEX= 37 FVP= 0.02

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 19746

CALIBRATION FACTOR: 18.5 G/v

~~RAK (*5000):~~ DATE: 2-JUN-09

PDA OPERATOR: Dale Bunnell

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->