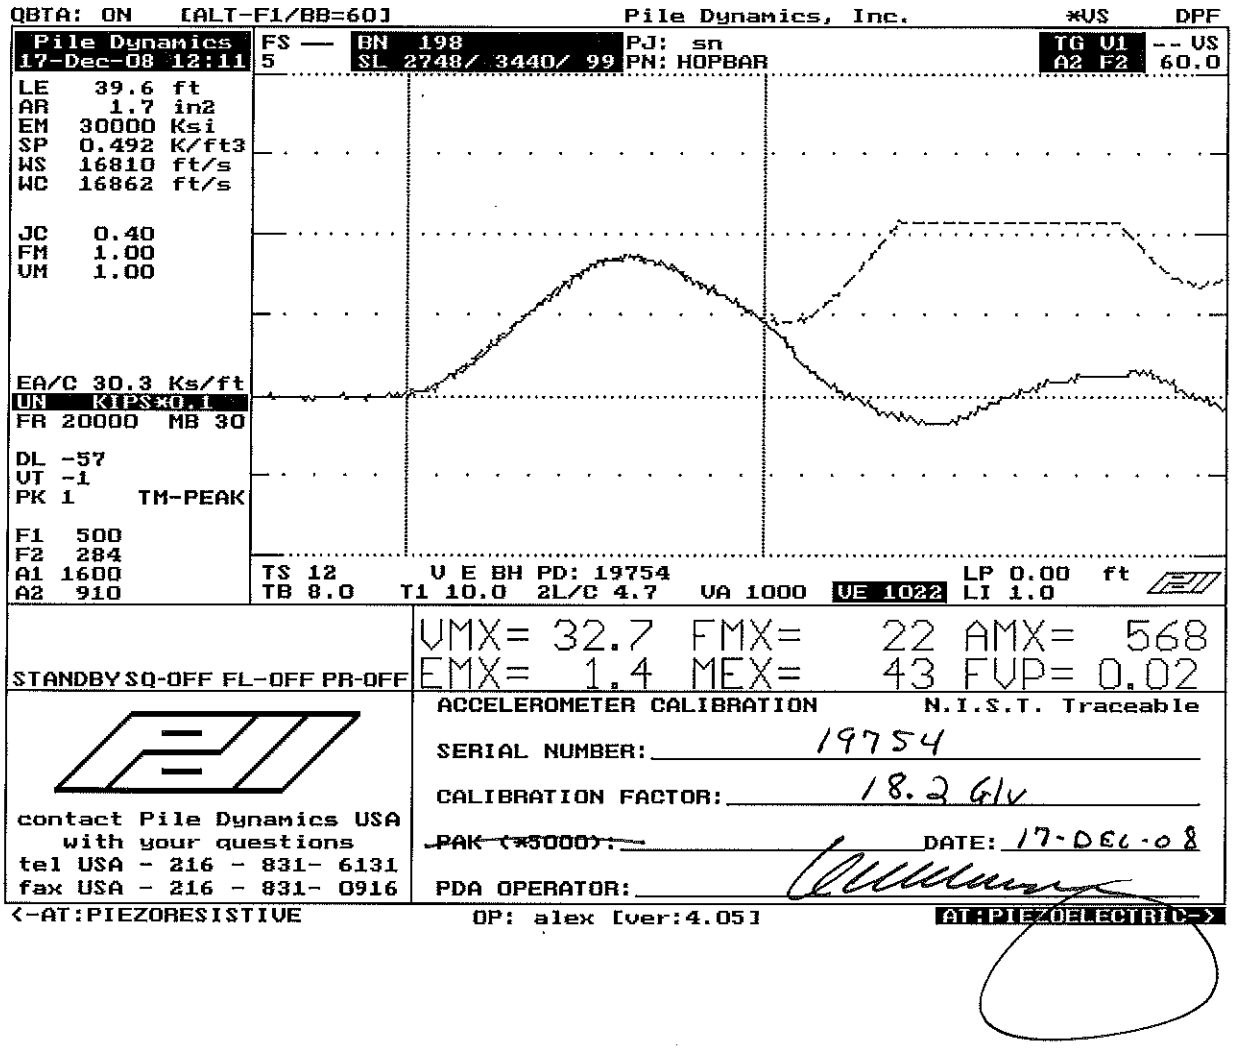
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF
Pile Dynamics
17-Dec-08 12:11
FS —
5
BN 198
SL 2748/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG V1 -- VS
A2 F2 60.0
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -57
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 284
A1 1600
A2 910
TS 12 V E BH PD: 19754
TB 8.0 T1 10.0 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 32.7 FMX= 22 AMX= 568
EMX= 1.4 MEX= 43 FVP= 0.02
STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 19754
CALIBRATION FACTOR: 18.2 G/V
PAK (*5000):
DATE: 17-Dec-08
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: alex [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
PILE DYNAMICS