QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

Pile Dynamics
15-Jan-09 10:30

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -57
VT 0
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 284
A1 1600
A2 905

FS —
5
BN 150
SL 2747/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG V1 -- VS
A2 F2 60.0

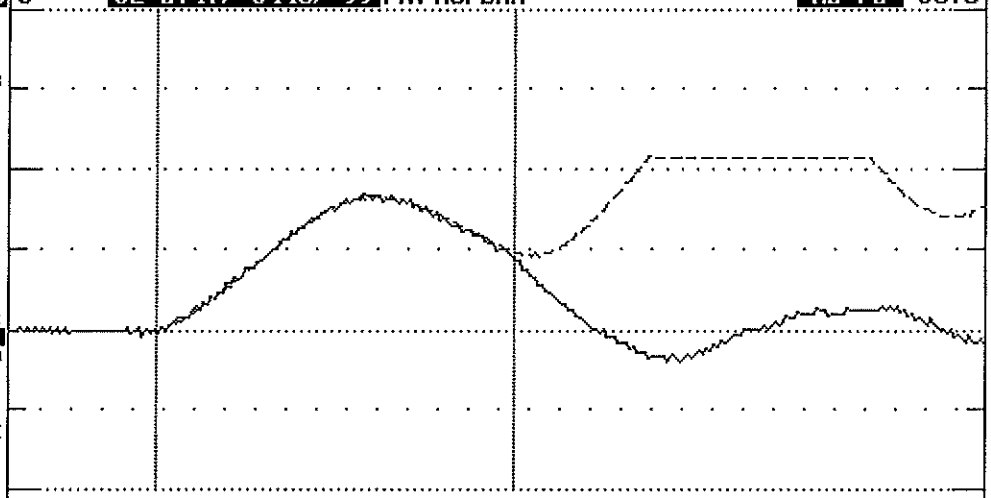

TS 12 V E BH PD: 19793
TB 8.0 T1 9.9 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LP 0.00 ft
LI 1.0

VMX= 32.8 FMX= 21 AMX= 558
EMX= 1.4 MEX= 41 FVP= 0.02

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 19793

CALIBRATION FACTOR: 18.1 G/V

~~PAK (*5000)~~:

DATE: 15-JAN-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->