QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

Pile Dynamics
16-Jan-09 13:18

FS —
5

BN 895
SL 2791/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

TG V1
A2 F2

-- VS
60.0


LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -58
VT 0
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 284
A1 1600
A2 910

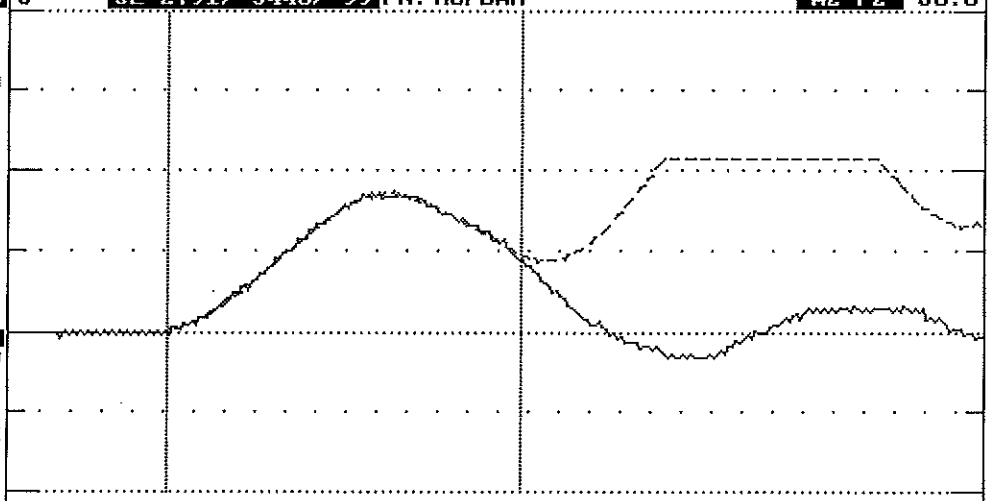

TS 12 V E BH PD: 19804 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 10.1 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 32.8 FMX= 22 AMX= 588
EMX= 1.8 MEX= 43 FVP= 0.02

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 19804

CALIBRATION FACTOR: 18.2 G/v

~~PAR (*5000):~~

DATE: 16-JAN-09

PDA OPERATOR:

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: alex [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->