OBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

Pile Dynamics
26-Aug-15 06:18

FS 5 — BN 4193 SL 1869/ 3440/ 99 PJ: sn PN: HOPBAR TG V1 A2 F2 -- VS 60.0


LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -57
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1 500
F2 284
A1 1600
A2 960

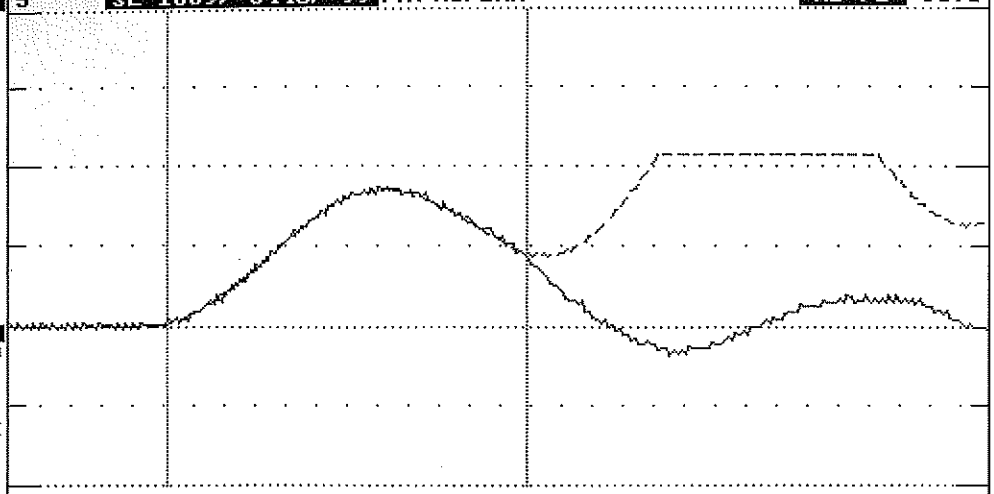

TS 12 V E BH PD: 19807 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 10.1 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1024 LI 1.0

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 32.6 FMX= 22 AMX= 657
EMX= 2.3 MEX= 43 FVP= 0.02

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 19807

CALIBRATION FACTOR: 19.2 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 28AUG15

PDA OPERATOR: D. M. Wrig

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->