
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. *VS DPF

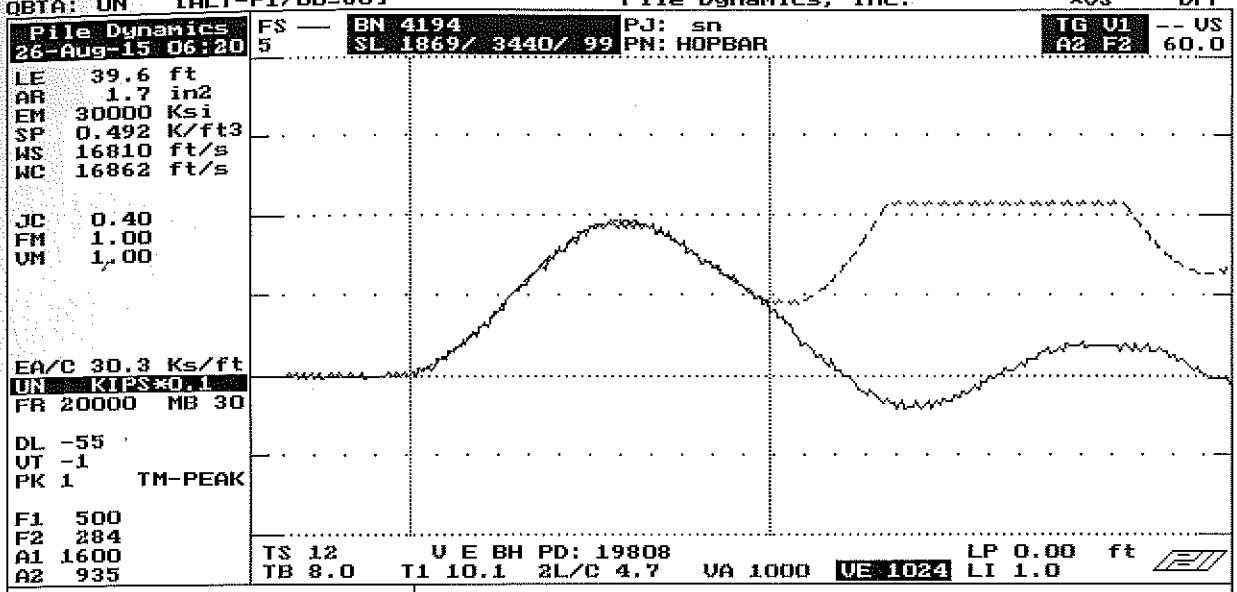

VMX= 32.8 FMX= 24 AMX= 727
EMX= 2.3 MEX= 47 FVP= 0.02

STANDBY SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 19808

CALIBRATION FACTOR: 18.7 G/V

~~PAK (*5000):~~ DATE: 28AUG15

PDA OPERATOR: M. Wm

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: laine [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->