QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

Pile Dynamics
01-Feb-11 09:05

FS —
10

BN 116
SL 2859/ 3440/ 99

PJ: sn
PN: HOPBAR

A 4 -- VS
F 2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft

UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -29
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1/2 500/ 213
F3/4 213/ 213
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 345

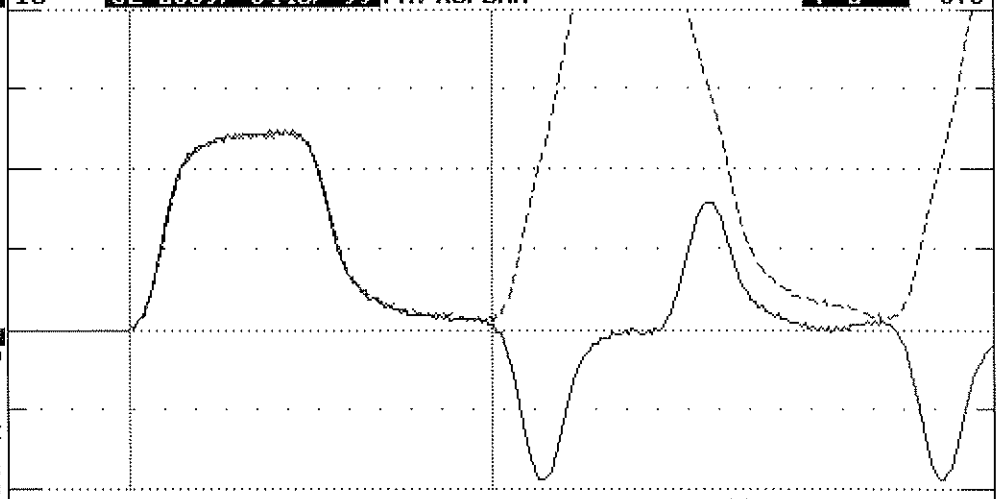

TS 12 E B PD: p325 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.6 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

VMX= 4.0 FMX= 62 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 121 FVP= 0.99

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P325

CALIBRATION FACTOR: .069 mv/G

PAK (*5000): 345 DATE: 1-FEB-11

PDA OPERATOR: Dale Bunnell

<-A1:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] A1:PIEZOELECTRIC->