QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

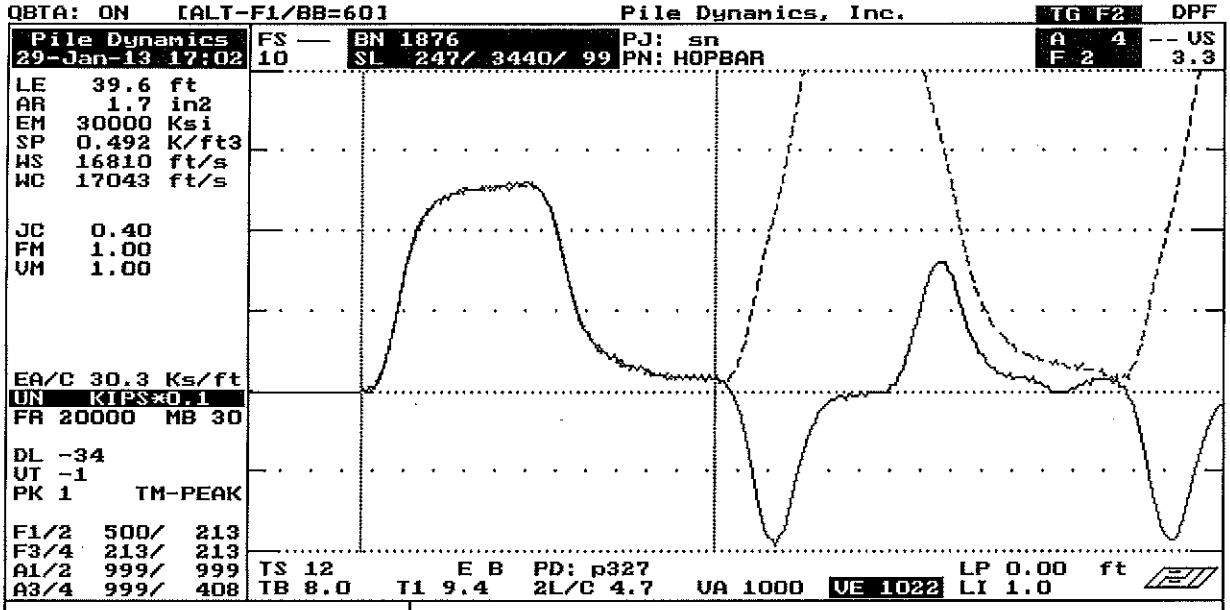

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 4.2 FMX= 66 AMX= 169
EMX= 0.4 MEX= 129 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P327 PR

CALIBRATION FACTOR: .0816 mv/G

PAK (*5000): 408 DATE: 29-Jan-13

PDA OPERATOR: dale

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: dale [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->