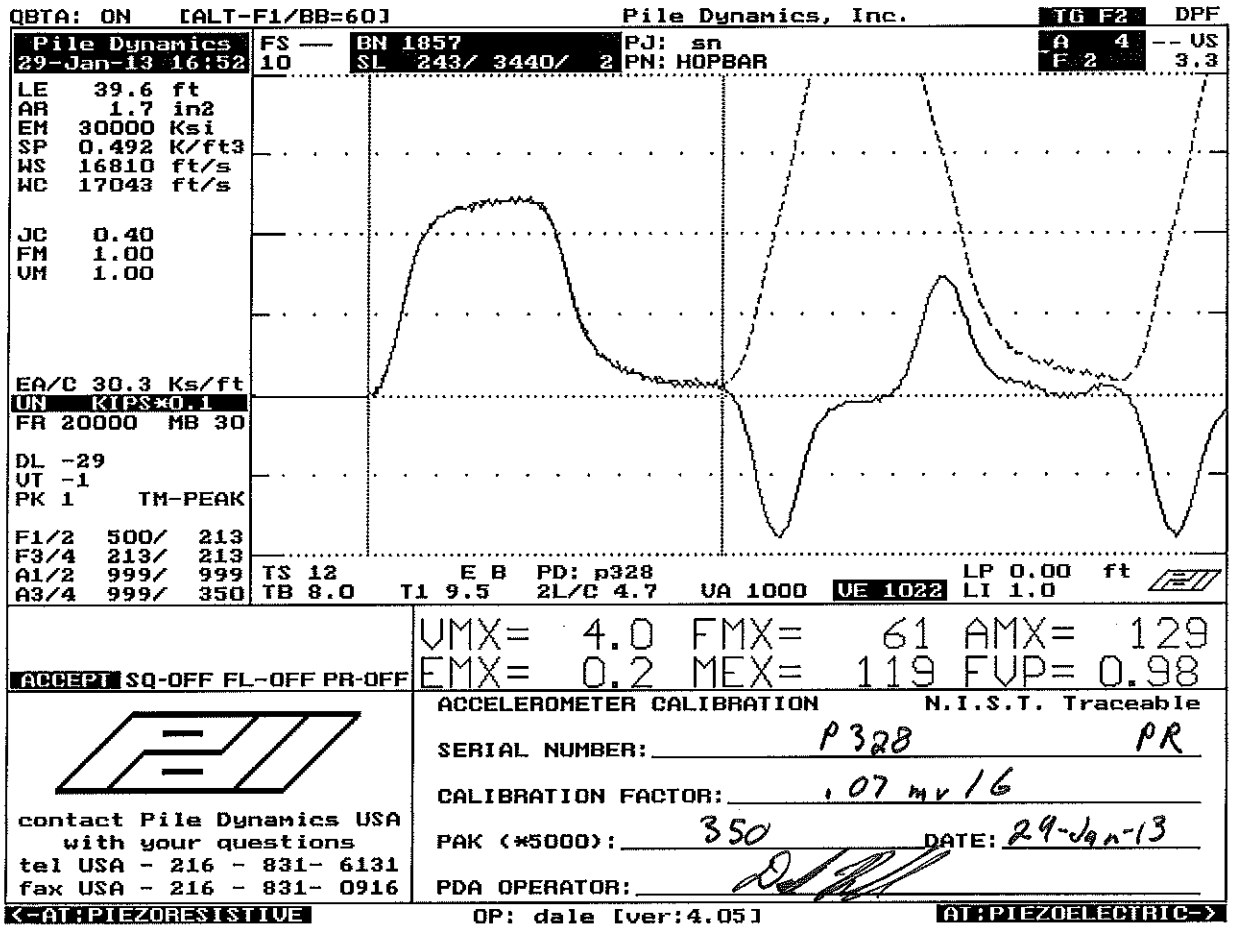
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
TG F2
DPF
Pile Dynamics
29-Jan-13 16:52
FS 10
BN 1857
SL 243/ 3440/ 2
PJ: sn
PN: HOPBAR
A 4
F 2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 17043 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -29
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1/2 500/ 213
F3/4 213/ 213
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 350
TS 12
TB 8.0
E B
T1 9.5
PD: p328
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.0 FMX= 61 AMX= 129
EMX= 0.2 MEX= 119 FVP= 0.98
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: P328 PR
CALIBRATION FACTOR: .07 mv/G
PAK (*5000): 350
DATE: 29-Jan-13
PDA OPERATOR:
K-AT:PIEZORESISTIVE
OP: dale [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->