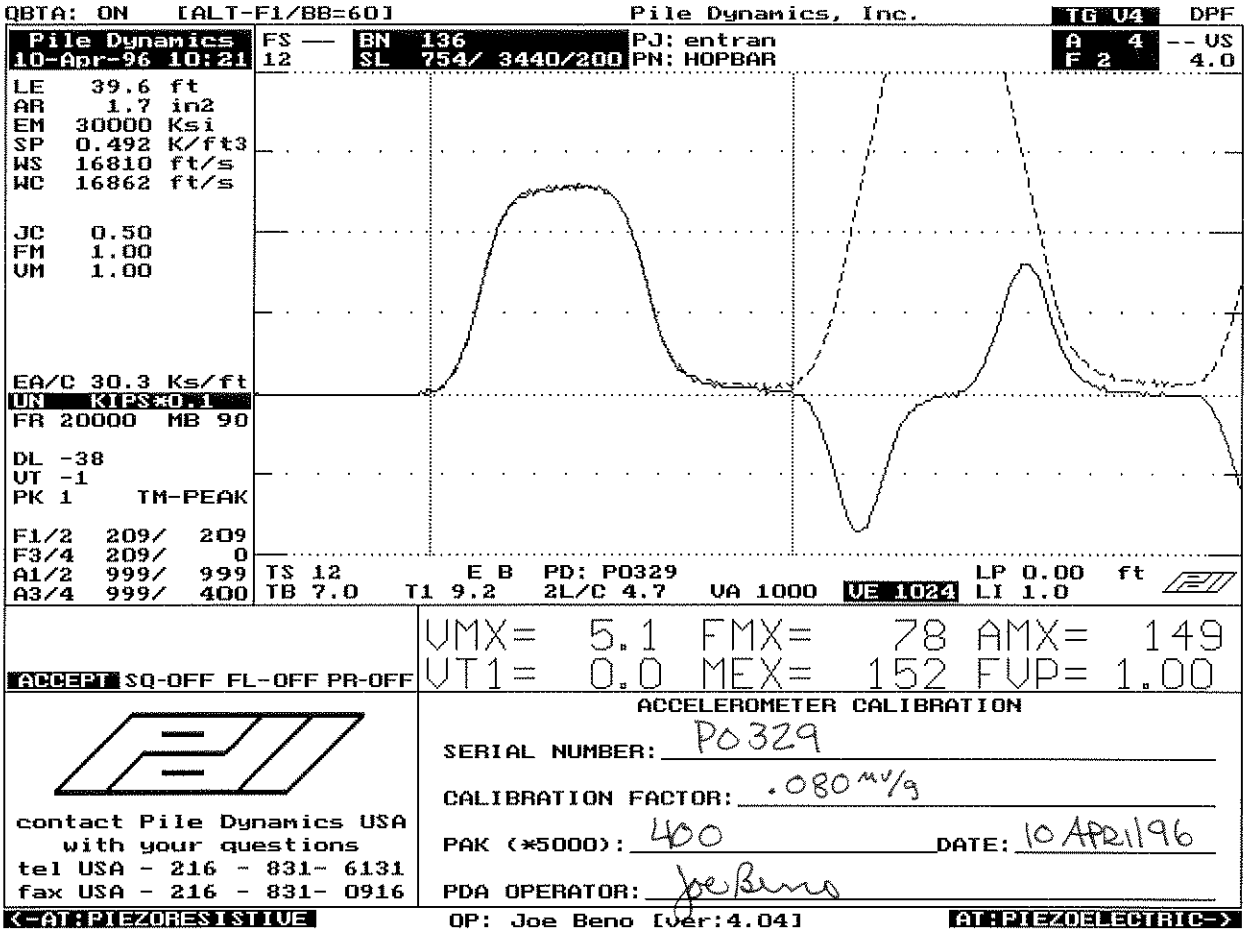
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
TG V4
DPF
Pile Dynamics
10-Apr-96 10:21
FS
12
BN 136
SL 754/ 3440/200
PJ: entran
PN: HOPBAR
A 4
F 2
-- VS
4.0
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.50
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -38
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1/2 209/ 209
F3/4 209/ 0
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 400
TS 12
E B
PD: P0329
LP 0.00 ft
TB 7.0
T1 9.2
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LI 1.0
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
VMX= 5.1 FMX= 78 AMX= 149
VT1= 0.0 MEX= 152 FVP= 1.00
ACCELEROMETER CALIBRATION
SERIAL NUMBER: P0329
CALIBRATION FACTOR: .080 mV/g
PAK (*5000): 400
DATE: 10 APR 1996
PDA OPERATOR: Joe Beno
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: Joe Beno [ver:4.04]
AT:PIEZOELECTRIC->
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10