QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

Pile Dynamics
11-May-06 16:13

FS — 10 | BN 647 SL 2652/ 3440/ 99 | PJ: CAL TEST PN: HOPBAR | A 4 F 2 | -- VS 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30

DL -42
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1/2 500/ 213
F3/4 213/ 213
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 345

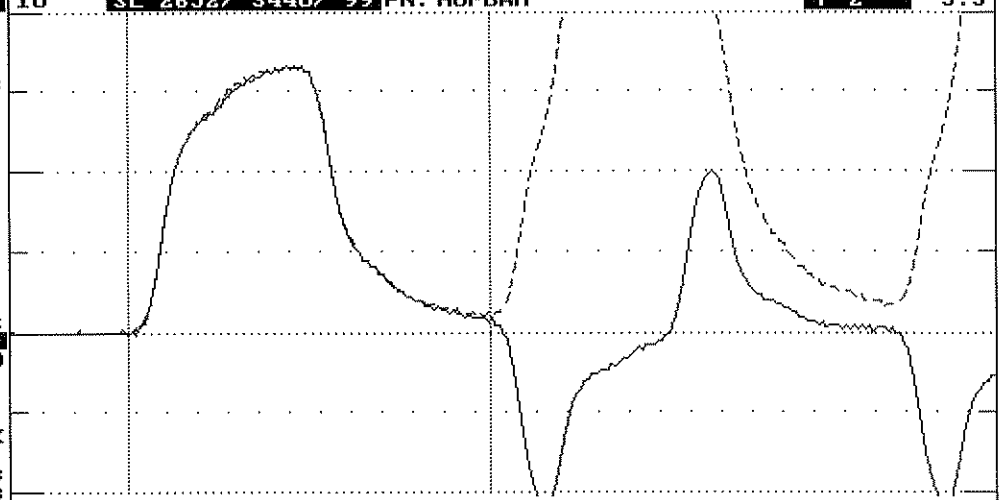

TS 12 E B PD: P331 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.5 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.3 FMX= 83 AMX= 179
EMX= 0.4 MEX= 162 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P331

CALIBRATION FACTOR: 0.069 mV/G

PAK (*5000): 345 DATE: 11-May-06

PDA OPERATOR: J Fred [signature]

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: fred [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->