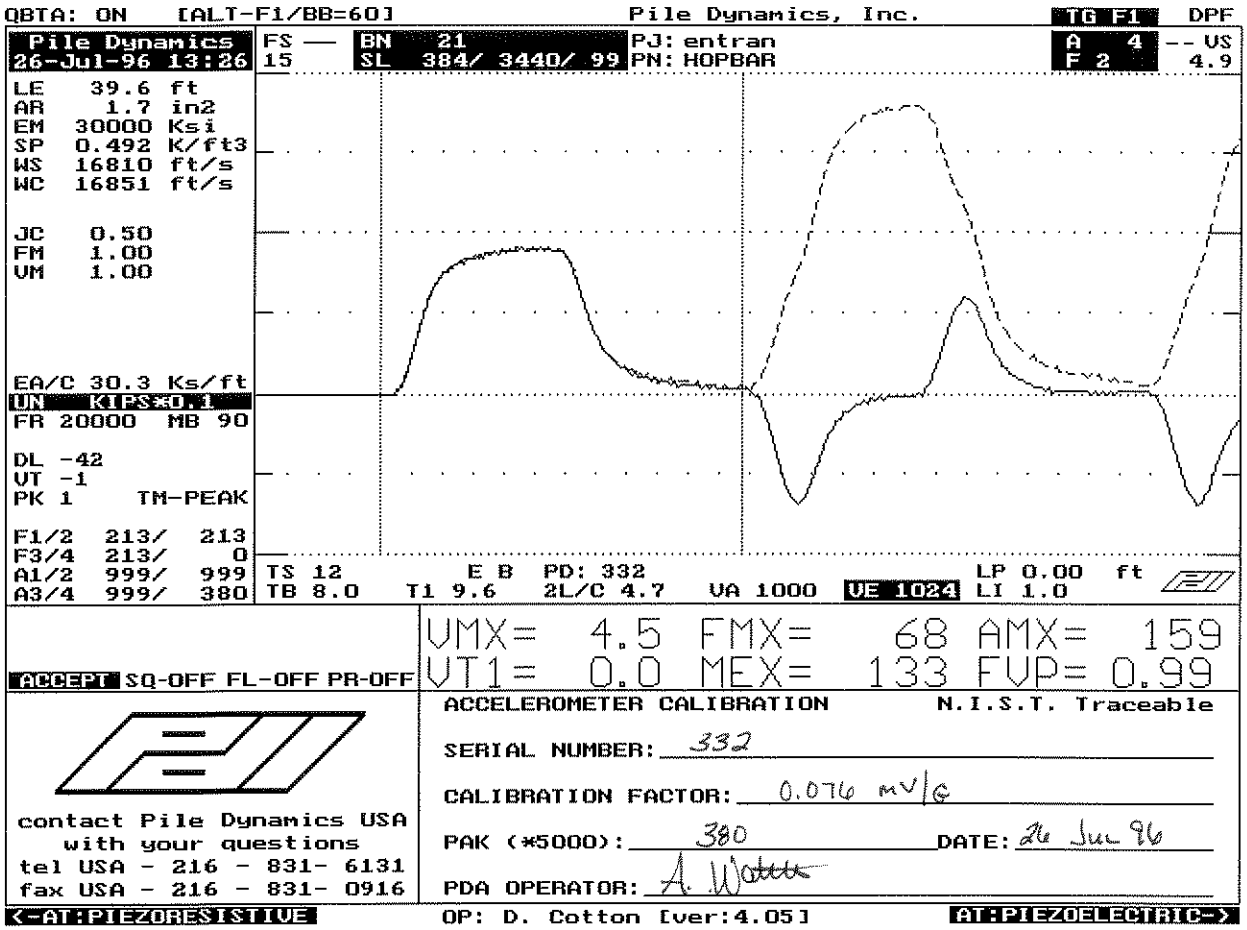
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
TG F1
DPF
Pile Dynamics
26-Jul-96 13:26
FS 15
BN 21
SL 384/ 3440/ 99
PJ: entran
PN: HOPBAR
A 4
F 2
-- VS
4.9
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16851 ft/s
JC 0.50
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -42
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1/2 213/ 213
F3/4 213/ 0
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 380
TS 12
TB 8.0
E B
T1 9.6
PD: 332
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.5 FMX= 68 AMX= 159
VT1= 0.0 MEX= 133 FVP= 0.99
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 332
CALIBRATION FACTOR: 0.076 mV/G
PAK (*5000): 380
DATE: 26 Jun 96
PDA OPERATOR: A. Wattle
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: D. Cotton [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
LP 0.00 ft
LI 1.0