QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

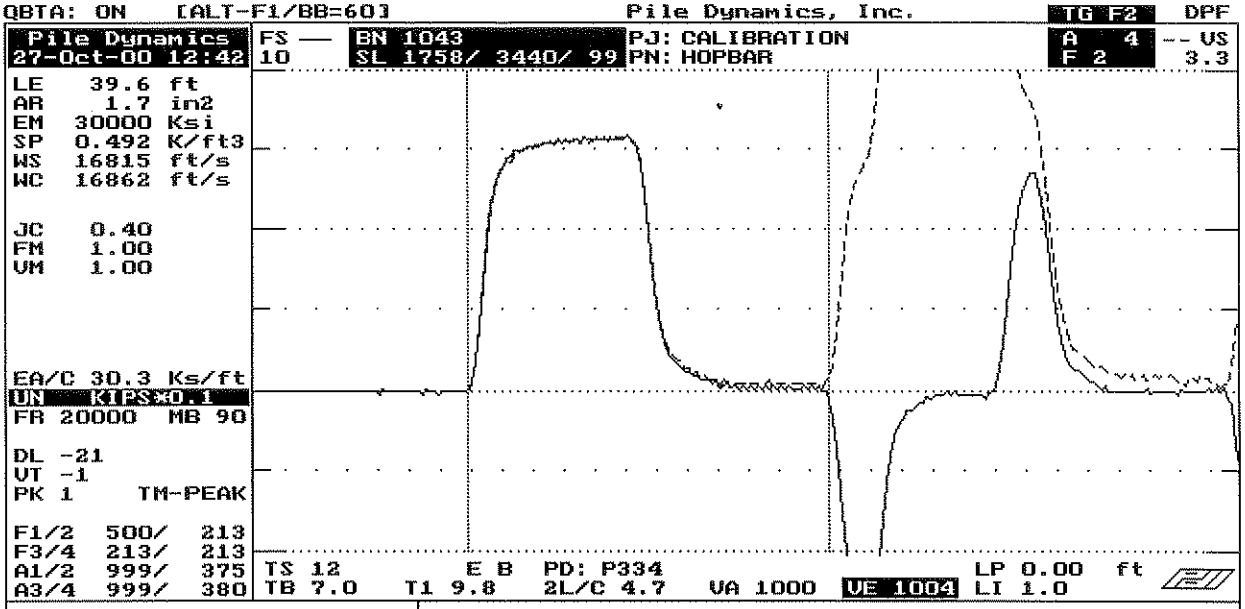

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 5.1 FMX= 79 AMX= 289
VT1= 0.0 MEX= 154 FVP= 0.99

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P334

CALIBRATION FACTOR: 0.076 mV/G

PAK (*5000): 380 DATE: 27-Oct-2000

PDA OPERATOR: JCR

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: DC [ver 4.05] AT:PIEZOELECTRIC->