QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. TG F2 DPF

Pile Dynamics
13-Nov-99 11:15

FS —
10

BN 345
SL 1618/ 3440/ 99

PJ: CALIBRATION
PN: HOPBAR

A 4 -- VS
F 2 3.3

LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16815 ft/s
WC 16862 ft/s

JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00

EA/C 30.3 Ks/ft

UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90

DL 0
VT -1
PK 1 TM-PEAK

F1/2 500/ 213
F3/4 213/ 213
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 325

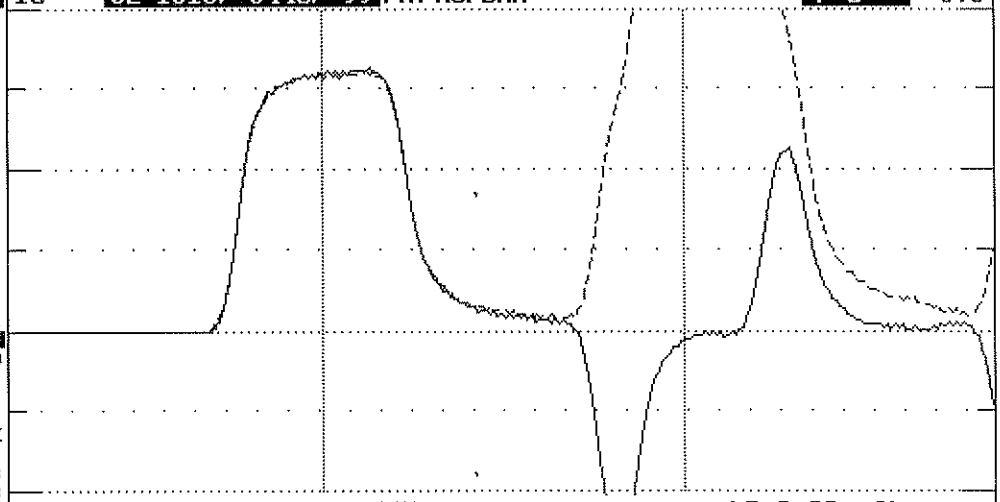

TS 12 E B PD: P335 LP 0.00 ft
TB 7.0 T1 11.1 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1004 LI 1.0

VMX= 5.2 FMX= 82 AMX= 209
VT1= 2.6 MEX= 160 FVP= 1.00

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: P 335

CALIBRATION FACTOR: 0.065 mV/g

PAK (*5000): 325 DATE: 15-Nov-99

PDA OPERATOR: R.C.A.

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: Ryan C. Allin [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->