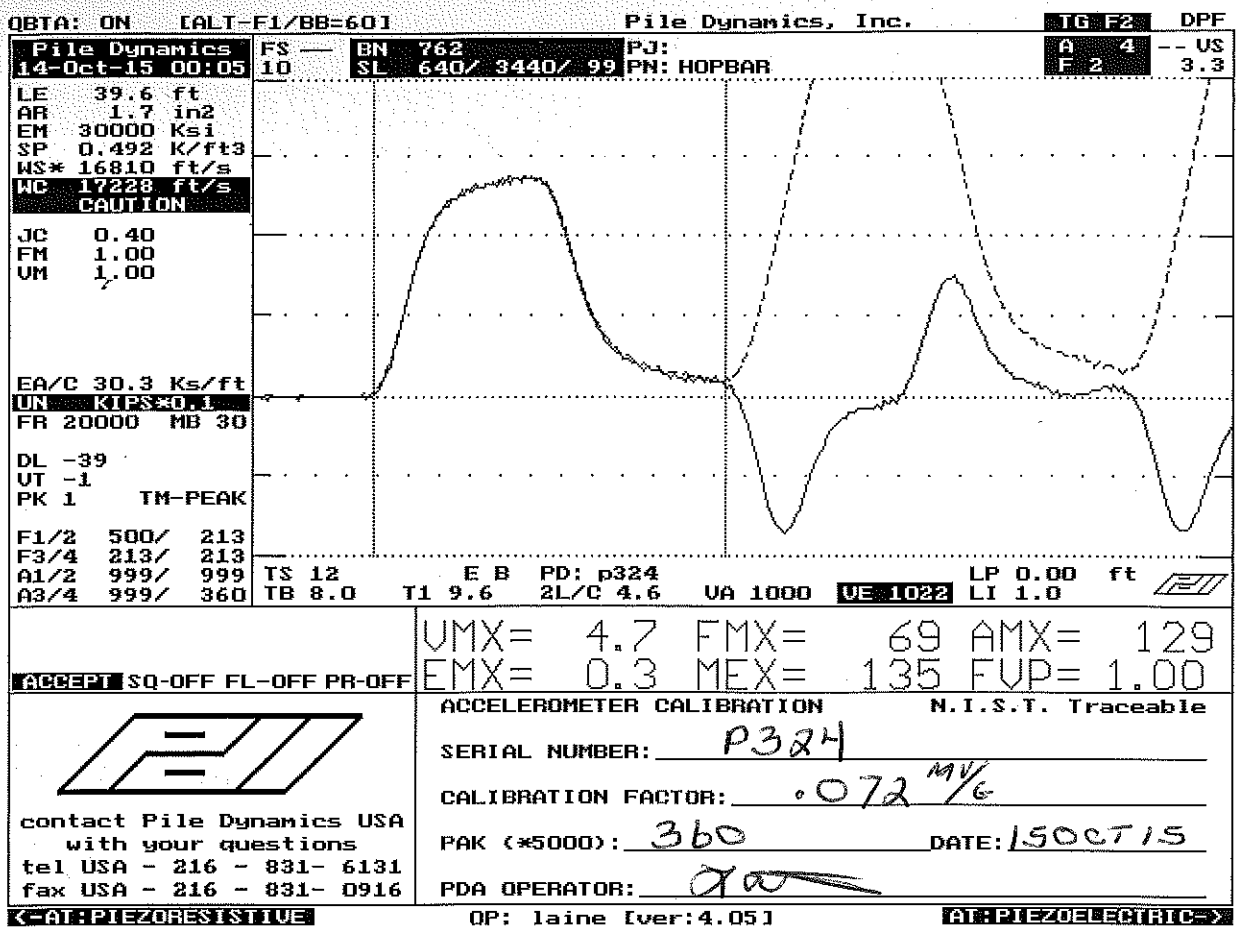
QBTA: ON [ALT-F1/BB=601
Pile Dynamics, Inc.
TG F2
DPF
Pile Dynamics
14-Oct-15 00:05
FS —
10
BN 762
SL 640/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
A 4
F 2
-- US
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS* 16810 ft/s
WC 17228 ft/s
CAUTION
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1/2 500/ 213
F3/4 213/ 213
A1/2 999/ 999
A3/4 999/ 360
TS 12
TB 8.0
T1 9.6
E B PD: p324
2L/C 4.6
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.7 FMX= 69 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 135 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: P324
CALIBRATION FACTOR: .072 MV/G
PAK (*5000): 360
DATE: 15OCT15
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
TS 12
TB 8.0
T1 9.6
E B PD: p324
2L/C 4.6
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0